

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Kostki w Kosyniu

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na zadanie:

**„Prace konserwatorskie i restauratorskie na zabytkowym
kościelnie pw. Św. Stanisława Kostki w Kosyniu, gmina Wola
Uhruska”**

Zatwierdzam: Ks. Proboszcz Grzegorz Bindziuk

Kosyń, 17.06.2024 r.

I. Dane Zamawiającego:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Kostki w Kosyniu

Kosyń 52, 22-230 Wola Uhruska

NIP: 5651442517; REGON: 040114959

tel. 501 513 788, e-mail: parafiakosyn@interia.pl.

II. Informacje ogólne

1. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe albo alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie wymagane uzgodnienia dot. wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty.
7. Wynagrodzenie będzie płatne w jednej transzy wypłaconej po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy, potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru końcowego, nie wcześniej jednak niż po wypłaceniu Zamawiającemu całej kwoty dotacji od Gminy Wola Uhruska.

III. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. **„Prace konserwatorskie i restauratorskie na zabytkowym kościele pw. Św. Stanisława Kostki w Kosyniu, gmina Wola Uhruska”** w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja zakłada prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowej cerkwi prawosławnej, obecnie kościoła rzymskokatolickiego w Kosyniu wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/182 z 31.10.1995. Zadanie obejmuje wykonanie niezbędnych ekspertyz i badań mających na celu wykonanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz kompletnego projektu budowlanego wraz z kosztorysami, a następnie realizację robót budowlanych w zakresie odnowienia

wnętrza wieży kościelnej (m.in. odtworzenie schodów, drzwi). Ponadto w ramach zadania przewiduje się prace konserwatorskie i restauratorskie dwóch zabytkowych obrazów olejnych na płótnie: Przemienienie Pańskie oraz Chrystus Zmartwychwstały w oparciu o uzyskane w/w decyzje.

1. Wykonywane prace muszą być prowadzone zgodnie z uzyskanymi zaleceniami określonymi przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Kostki w Kosyniu, gmina Wola Uhruska rzymskokatolicki kościół w Kosyniu, wzniesiony w 1888-1891 jako cerkiew św. Jana Chrzciciela. Cerkiew została wzniesiona w latach 1889-1891 w stylu bizantyjsko-rosyjskim według projektu Wiktora Syczugowa na miejscu starszej, zniszczonej w 1877 przez pożar. Ikonostas dla świątyni wykonano w warszawskiej pracowni Prechnera. Ikony włączone do niego powstały w Moskwie. W 1908 obiekt był remontowany. W okresie międzywojennym w Kosyniu mieściła się parafia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Po wysiedleniach ludności ukraińskiej do ZSRR budynek został przejęty w roku 1946 przez utworzoną w Kosyniu parafię rzymskokatolicką pw. św. Stanisława Kostki należącą do dekanatu Hańsk.
3. Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawcę. Termin i zasady udziału w wizji lokalnej – należy ustalić poprzez numer tel. 501 513 788 lub adres e-mail: parafiakosyn@interia.pl. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną bez odbycia wizji lokalnej.

IV. Warunki zamówienia:

1. Termin realizacji zamówienia: zamówienie będzie realizowane w terminie do 12 miesięcy od podpisania umowy.
2. Okres gwarancji: Oferent, w przypadku wyboru jego oferty, udzieli gwarancji umownej na wykonane prace na okres nie krótszy niż 4 lata.
3. Wynagrodzenie będzie płacone jednorazowo w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
4. Okres związania ofertą: oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Ewentualne spory w relacjach z wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostaną mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy

Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

6. Na podstawie uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków umowa z wybranym oferentem będzie mogła być zawarta pod warunkiem udzielenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego Promesy.

V. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Do udziału w postępowaniu uprawnieni są wykonawcy, którzy:
 - 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - 2) posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.:
 - a) w ciągu ostatnich 8 lat zrealizowali co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na przeprowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków – w celu potwierdzenia spełnienia warunku oferent powinien dostarczyć potwierdzenie wykonania roboty budowlanej w formie np. protokołów odbioru, zaświadczeń urzędowych, listów rekomendacyjnych podpisanych przez inwestora,
 - b) dysponują kadrą niezbędną do realizacji zamówienia, tj. kierowanie albo nadzorowanie prac w ramach Projektu, przez co rozumie się dysponowanie osobą spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r., poz.840) wraz z zobowiązaniem do faktycznego przyjęcia tych obowiązków w przypadku wyboru oferty, tj. osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomości wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury – ocena tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów.
 - 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - ocena tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.
2. Wykonawca udzieli gwarancji – min. 4 lata gwarancji.
3. Wykluczeniu podlegają Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu.
4. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na czas trwania tych okoliczności.

VI. Kryteria oceny ofert:

Kryterium „cena” (Kc) 100% zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą:

$$Kc = (C \text{ min} / C x) * 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

Kc = ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „cena”, C x = cena zaoferowana w ofercie badanej, C min = najniższa zaoferowana cena spośród badanych ofert.

- 1) w zakresie określonym w punkcie V.1.a) - spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów;
- 2) w zakresie określonym w podpunkcie V.1.b) spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów,
- 3) najniższa cena – 100%.

W przypadku, gdy co najmniej dwóch Wykonawców spełniających kryteria oceny złoży oferty na tę samą cenę, zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych.

VII. Tryb zamówienia:

1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego.
2. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień w szczególności w związku z weryfikacją oświadczeń złożonych przez Wykonawców.
4. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może modyfikować lub uzupełnić treść zapytania ofertowego.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
6. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

VIII. Sposób oraz termin złożenia ofert:

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Parafii (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. 501 513 788) lub listownie na adres:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Kostki w Kosyniu, Kosyń 52 , 22-230 Wola Uhruska do dnia **18.07.2024** r. do godz. **10:00**.

(liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego, nie data wysłania!)

Na kopercie powinien znajdować się napis: dotyczy zapytania ofertowego „**Prace konserwatorskie i restauratorskie na zabytkowym kościele pw. Św. Stanisława Kostki w Kosyniu, gmina Wola Uhruska**”. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy musi być upoważniona do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, jeśli prawo wynika z reprezentacji nie wynika z publicznych rejestrów jak CEIDG albo KRS, oferta do której nie dołączono pełnomocnictwa będzie uznana za nieważną.

Oferty niekompletne (tj. niezawierające wszystkich obowiązkowych elementów) lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu. Zamawiający nie ma obowiązku wezwania oferenta do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby składające ofertę.

Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

IX. Warunki zmiany umowy:

1. Udzielenie zamówienia wymaga podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zmiana jest możliwa w zakresie w jakim jest niezbędna do zrealizowania zamówień zgodnie z obowiązującym prawem.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w drodze aneksu w stosunku do treści oferty w przypadku:
 - 1) nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych (np. nietypowe warunki pogodowe);
 - 2) gdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. Zmiana terminu jest możliwa o okres, o jaki działanie Zamawiającego spowodowało opóźnienie w realizacji zamówienia;
 - 3) konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym niezbędnych decyzji,

pozwoleń/zezwoleń. Zmiana jest możliwa w zakresie w jakim wykonanie zamówienia zgodnie z dodatkową dokumentacją wpłynie na zakres rzeczowy, sposób wykonania, cenę lub termin wykonania zamówienia;

- 4) w przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji zamówienia niezgodność stanu istniejącego w obiektach z posiadaną dokumentacją, zmiana jest konieczna do prawidłowego wykonania zamówienia, jeżeli wpłynie na rzeczowy sposób wykonania, cenę lub termin wykonania zamówienia.

Proboszcz Parafii
Ks. Grzegorz Bindziuk

Ks. Grzegorz Bindziuk

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
3. Załącznik nr 3 – Program Funkcjonalno-Użytkowy

**Parafia Rzymskokatolicka
w Kosyniu**

Kosyń 52, 22-230 Wola Uhruska
tel. 82 591 67 66
NIP 565 144 25 17 REGON 040114959

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Zamawiającego: Parafia Rzymskokatolicka pw. **Św. Stanisława Kostki w Kosyniu** na stronie internetowej Gminy Wola Uhruska w ramach prowadzonego postępowania na projekt: „**Prace konserwatorskie i restauratorskie na zabytkowym kościele pw. Św. Stanisława Kostki w Kosyniu, gmina Wola Uhruska**”, który pozyskał dofinansowanie (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, przedkładamy niniejszą ofertę:

1. DANE WYKONAWCY

WYKONAWCA - INFORMACJE OGÓLNE	
Firma/imię i nazwisko oferenta	
NIP/PESEL	
Dane oferenta	
Miejscowość	
Ulica	
Nr budynku i lokalu	
Kod pocztowy i poczta	

2. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW W IMIENIU WYKONAWCY

Imię i nazwisko	
Nr telefonu	
Adres e-mail	

3. Oferowane wynagrodzenie za wykonanie zamówienia wynosi zł netto + VAT 23%, czyli łącznie brutto zł (słownie:złotych).
4. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu w terminiemiesiący od podpisania umowy¹. Harmonogram rzeczowo-finansowy przedłożę przed podpisaniem umowy.

¹ Nie później niż 12 miesięcy od podpisania umowy.

5. Udzielam gwarancji w wysokości 4 lat.

6. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1. Oświadczam, że w ciągu ostatnich 8 lat zrealizowałem co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na przeprowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków, na dowód czego załączam zgodnie z punktem V.1.a) zapytania ofertowego następujące dokumenty:

.....

2. Oświadczam, że dysponuję kadrą spełniającą wymagania określone w punkcie V.1.b) zapytania ofertowego, tj. niżej wymienioną osobą:

.....

3. Oświadczam, że zapoznałem się i bezwarunkowo akceptuję warunki zapytania ofertowego, a w przypadku wyboru oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Oświadczam, że w kwocie wynagrodzenia ujęte zostały wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

5. Oświadczam, iż odbyłem wizję lokalną w kościele pw. Św. Stanisław Kostki w Kosyniu.

6. Oświadczam, iż wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO² wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

7. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu i nie podlegam wykluczeniu z postępowania.

8. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

9. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....

miejscowość i data

.....

podpis Oferenta

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Załącznik nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 17.06.2024 r.

UMOWA Nr

zawarta w dniu w Kosyniu, pomiędzy
Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Stanisława Kostki w Kosyniu, Gmina Wola Uhruska
reprezentowaną przez

ks. Grzegorza Bińdziuka - Proboszcza Parafii
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,
a:

.....
.....

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

.....

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie bez
stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn. **„Prace konserwatorskie restauratorskie na zabytkowym kościele pw. Św. Stanisława Kostki w Kosyniu, gmina Wola Uhruska”**.
2. W ramach przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać w trybie „zaprojektuj i wybuduj” prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowej cerkwi prawosławnej, obecnie kościoła rzymskokatolickiego w Kosyniu wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/182

z 31.10.1995. Zadanie obejmuje wykonanie niezbędnych ekspertyz i badań mających na celu wykonanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz kompletnego projektu budowlanego wraz z kosztorysami, a następnie realizację robót budowlanych w zakresie odnowienia wnętrza wieży kościelnej (m.in. odtworzenie schodów, drzwi). Ponadto w ramach zadania przewiduje się prace konserwatorskie i restauratorskie dwóch zabytkowych obrazów olejnych na płótnie: Przemienienie Pańskie oraz Chrystus Zmartwychwstały w oparciu o uzyskane decyzje.

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem wymaganym w zakresie wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza ponadto, że posiada uprawnienia do wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy.

§ 2

Wykonanie umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do 12 miesięcy od podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz dokumentacją stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi ochrony zabytków.
3. Przedmiot robót Wykonawca zobowiązuje się wykonać przy użyciu własnych materiałów, sprzętu i narzędzi.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia umownego wszystkich prac niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy.

5. Wraz z podpisaniem Umowy, Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac, obejrzał obiekt będący przedmiotem umowy oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Otrzymał także wszelką niezbędną informację, a w szczególności wiedzę niezbędną do właściwej organizacji wykonywania prac, wysokość wynagrodzenia jest wystarczająca i odpowiednia dla Wykonawcy i pozwoli na pokrycie wszelkich kosztów i zobowiązań związanych z wykonaniem prac w ramach umowy.
6. Projekt współfinansowany jest z dotacji Gminy Wola Uhruska, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z programu Polski Ład.
7. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco informować Zamawiającego o przebiegu prac, stanie ich zaawansowania, ewentualnych trudnościach lub wątpliwościach celem ich natychmiastowego wyjaśnienia z Zamawiającym.
8. Zamawiający może w każdym czasie żądać od Wykonawcy informacji co do stanu realizacji umowy, może też wносить zalecenia i uwagi, które powinny zostać uwzględnione przez Wykonawcę.

§ 3

Wynagrodzenie

1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 1 wynosizł netto + VAT% (tj.zł) czyli łącznie bruttozł (słownie:) i obowiązuje przez cały okres trwania umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
2. Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Strony nie dopuszczają zmiany ceny umownej w okresie realizacji niniejszej umowy.
5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, po dokonaniu odbioru wykonanych prac.
6. Faktura powinna być wystawiona na następujące dane:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Kostki w Kosyniu
Kosyń 52, 22-230 Wola Uhruska, NIP: 5651442517; REGON: 040114959
7. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego.
8. Potwierdzenie dokonania odbioru nastąpi w formie protokołu podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli każdej ze stron.
9. Z chwilą podpisania Protokołu Końcowego Odbioru Prac zaczynają bieg wszelkie terminy, a w tym związane z gwarancją.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego w zakresie wykonania robót budowlanych należy w szczególności: protokolarne przekazanie Wykonawcy obiektu, na którym mają zostać przeprowadzone prace, dokonanie odbioru prac, zapłacenie Wykonawcy uzgodnionego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, inne obowiązki określone w niniejszej umowie, oraz obowiązujących przepisach prawa.
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu wykonywania prac.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy w trakcie wykonywania robót budowlanych należy w szczególności:
 - 1) należyte, terminowe, zgodne z dokumentacją prowadzenie prac przy zabytku oraz odnośnymi przepisami prawa (tj. prawo budowlane, prawo ochrony zabytków, w tym przepisy wykonawcze dotyczące BHP, zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, zastosowania stosownych oznaczeń itp.), wykonanie przedmiotu umowy;
 - 2) przygotowanie zabytku do realizacji Umowy, a w szczególności:
 - a) wykonanie wszelkich niezbędnych dokumentów (w tym ekspertyz, projektów, uzgodnień i decyzja etc.) i prac przygotowawczych niezbędnych do prowadzenia prac zasadniczych,
 - b) zabezpieczenie terenu prac z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia,
 - c) zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na terenie prac,
 - d) inne prace i czynności niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy,
 - 3) zatrudnienie przy realizacji umowy pracowników wykwalifikowanych, niezbędnych do należytego i terminowego wykonania prac;
 - 4) przejęcie pełnej odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie prac, zastosowane metody wykonawstwa, porządek i bezpieczeństwo;
 - 5) utrzymanie porządku zgodnie z przepisami BHP, p. póź.;
 - 6) inne obowiązki określone w niniejszej umowie;
 - 7) zapewnienie bieżącej i końcowej kontroli jakości robót przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe;

- 8) przekazywanie, bez zbędnej zwłoki, Zamawiającemu na jego żądanie, wszelkiej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją źródłową pozwalającą na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru;
- 9) ustanowienie należytej reprezentacji Wykonawcy do czynności odbioru;
- 10) zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad i usterek przedmiotu umowy.

§ 6

Kary umowne

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
 - 2) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad;
 - 3) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za niewykonanie w terminie umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Kary, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty kary umownej.
3. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności obciążających odpowiedzialnością Zamawiającego.

5. Strony mogą odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynach uzasadniających odstąpienie.
6. Możliwe jest dochodzenie przez strony na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

§ 7

Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji umownej na wykonane prace objęte przedmiotem umowy. Okres gwarancji wynosi 4 lata, licząc od daty odbioru końcowego.
2. Szczegółowe warunki gwarancji:
 - 1) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji co do jakości przedmiotu umowy w zakresie:
 - a) zgodnego z umową wykonania,
 - b) zgodności z obowiązującymi przepisami oraz normami państwowymi,
 - c) kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;
 - 2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość techniczną i użytkową przedmiotu umowy, ujawnione w okresie gwarancyjnym.
 - 3) Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę nieodpłatnie, do 21 dni od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego;
 - 4) zgłoszenie o wystąpieniu wady Zamawiający będzie kierował bezpośrednio do siedziby Wykonawcy;
 - 5) po usunięciu wady Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wykonanych prac – z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół;

- 6) w dniu odbioru końcowego robót Wykonawca przekaze Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy, którego zapisy nie będą naruszały postanowień niniejszego paragrafu umowy.

§ 8

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

1. Zamawiający zobowiązuje się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
2. Spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowa niniejsza obowiązuje od daty jej podpisania.

§ 12

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki do Umowy stanowiących wraz z umową jej integralną część:

1. Oferta Wykonawcy.
2. Program Funkcjonalno-Użytkowy.
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót objętych przedmiotem umowy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

I) Strona tytułowa

1. Nazwa przedsięwzięcia

Prace konserwatorskie i restauratorskie na zabytkowym
kościelnie pw. Św. Stanisława Kostki w Kosyniu,
gmina Wola Uhruska

2. Adres obiektów budowlanych

- działka nr 142 Kosyń, 22-230 Wola Uhruska

3. Zamawiający

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Kostki

Kosyń 52

22-230 Wola Uhruska

tel: 501 513 788

NIP 5651442517

Adres URL: <https://www.parafia.kosyn.pl/>

e-mail: parafiakosyn@interia.pl

Kosyń, maj 2024 r.

4. Autorzy opracowania

mgr inż. **Piotr Sławiński**

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI Piotr Sławiński

NIP 5651219191, REGON 110246351

ul. Adama Asnyka 28, 22-200 Włodawa

tel.: 514272679, e-mail: piotrsl@interia.p

5. Zawartość Programu Funkcjonalno – Użytkowego

- I. Strona tytułowa
- II. Część opisowa
- III. Część informacyjna

6. Nazwy i kody

45000000-7 Roboty budowlane

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Grupy robót	Klasy robót	Kategorie robót	Opis
45400000-1			Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
	45210000-2		Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1			Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
	45450000-6		Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
		45453100-8	Roboty renowacyjne
71300000-1			Usługi inżynieryjne
	71320000-7		Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71200000-0			Usługi architektoniczne i podobne
		71221000-3	Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

II) Część opisowa

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „**Prace konserwatorskie i restauratorskie na zabytkowym kościele pw. Św. Stanisława Kostki w Kosyniu, gmina Wola Uhruska** w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja zakłada prace konserwatorskie i

restauratorskie zabytkowej cerkwi prawosławnej, obecnie kościoła rzymskokatolickiego w Kosyniu wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/182 z 31.10.1995. Zadanie obejmuje wykonanie niezbędnych ekspertyz i badań mających na celu wykonanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz kompletnego projektu budowlanego wraz z kosztorysami inwestorskimi, a następnie realizację robót budowlanych w zakresie odnowienia wnętrza wieży kościelnej (m.in. odtworzenie schodów, drzwi). Ponadto w ramach zadania przewiduje się prace konserwatorskie i restauratorskie dwóch zabytkowych obrazów olejnych na płótnie: Przemienienie Pańskie oraz Chrystus Zmartwychwstały.

Wykonawca powinien również uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia, certyfikaty itp., wynikające z wykonywanej dokumentacji oraz prowadzonych robót budowlanych na koszt własny.



2. Opis podmiotów realizujących przedmiot zamówienia

1.1. Informacje o Zamawiającym



Foto. 1. Widok na elewację północną - Kościół św. Stanisława Kostki w Kosyniu

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Kostki w Kosyniu, gmina Wola Uhruska rzymskokatolicki kościół w Kosyniu, wzniesiony w 1888-1891 jako cerkiew św. Jana Chrzciciela. Cerkiew została wzniesiona w latach 1889-1891 w stylu bizantyjsko-rosyjskim według projektu Wiktora Syczugowa na miejscu starszej, zniszczonej w 1877 przez pożar. Ikonostas dla świątyni wykonano w warszawskiej pracowni Prechnera. Ikony włączone do niego powstały w Moskwie. W 1908 obiekt był remontowany. W okresie międzywojennym w Kosyniu mieściła się parafia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Po wysiedleniach ludności ukraińskiej do ZSRR budynek został przejęty w roku 1946 przez utworzoną w Kosyniu parafię rzymskokatolicką pw. św. Stanisława Kostki należącą do dekanatu Hańsk

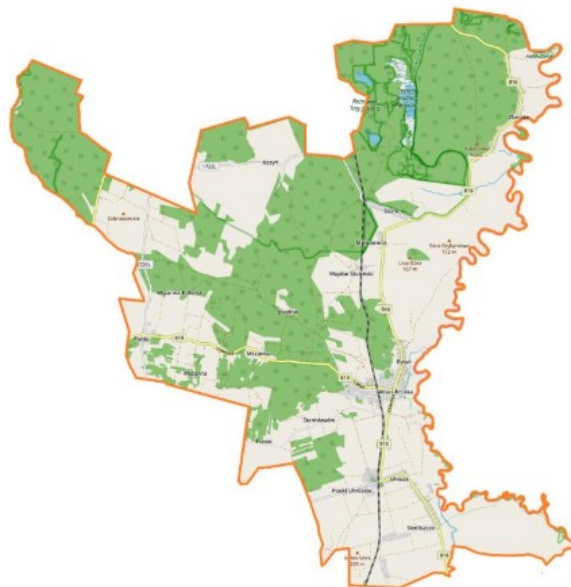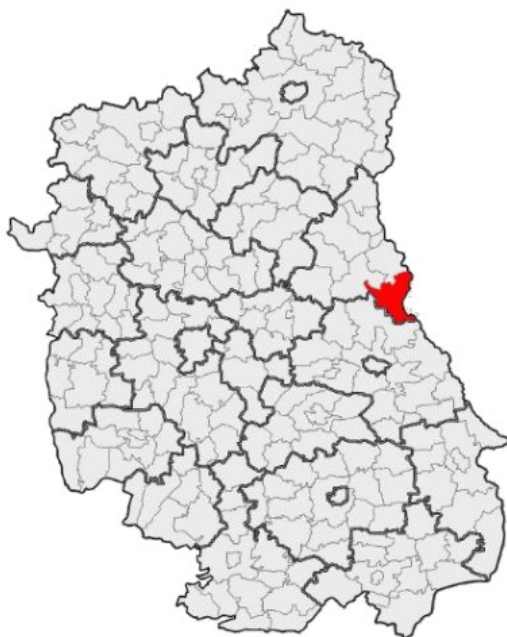

Źródło: [https://pl.wikipedia.org/wiki/Wola_Uhruska_\(gmina\)#/media/File:Lub_Włodawski_Wola_Uhruska.png/](https://pl.wikipedia.org/wiki/Wola_Uhruska_(gmina)#/media/File:Lub_Włodawski_Wola_Uhruska.png/)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Wola_Uhruska_%28gmina%29_location_map.png/1034px-Wola_Uhruska_%28gmina%29_location_map.png

Gmina Wola Uhruska położona jest w środkowowschodniej części województwa lubelskiego w powiecie włodawskim w dolinie rzeki Bug stanowiącej linię graniczną Polski z Ukrainą i Białorusią. Pod względem geograficznym teren gminy należy do obszaru Europy Wschodniej i prowincji Niżu Zachodniorosyjskiego i leży w obrębie dwóch mezoregionów: część południowa gminy, wyżynna położona jest na Łuku Uhruskim wchodzącym w skład Pagórów Chełmskich, a część północna, nizinna leży na terenie Równiny Łęczyńsko - Włodawskiej należącej do Polesia Zachodniego. Południowa granica gminy styka się z trzecim mezoregionem, jakim jest obniżenie Dubienki. Gmina Wola Uhruska graniczy od zachodu z gminą Hańsk, od północy z gminą Włodawa, od wschodu gmina przylega do ukraińskich jednostek terytorialnych Świżań (Rejon Szacki) i Huszcza (Rejon Lubomelski). Granica ze znajdującymi się na południu i południowym zachodzie gminami Sawin i Ruda-Huta jest jednocześnie granicą z powiatem chełmskim. Od miasta Włodawy, gminę dzieli odległość ok. 28 km. Od stolicy województwa miasta Lublin gmina oddalona jest ok. 110 km.

Ochrona przyrody

Na obszarze gminy znajdują się następujące rezerваты przyrody[6]:

- rezerwat przyrody Brudzieniec – chroni jeziora z otaczającym je torfowiskiem, na którym występują rzadkie gatunki roślin;
- częściowo rezerwat przyrody Trzy Jeziora – chroni część obszaru Polesia z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin i zwierząt.

Struktura powierzchni

Według danych z roku 2002 gmina Wola Uhruska ma obszar 150,86 km², w tym:

- użytki rolne: 49%
- użytki leśne: 38%

Gmina stanowi 12,01% powierzchni powiatu.

Demografia

Dane z 31 grudnia 2017 roku:


Opis	Ogółem		Kobiety		Mężczyźni	
	osób	%	osób	%	osób	%
jednostka						
populacja	3 878	100	1 987	51,2	1 891	48,8
gęstość zaludnienia (mieszk./km ²)	26		14		12	

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1. Charakterystyczne parametry określające przedsięwzięcie

2.1.1. Lokalizacja

Działka nr 142 - zabudowana budynkiem kościoła wraz z infrastrukturą towarzyszącą i ogrodzeniem terenu.

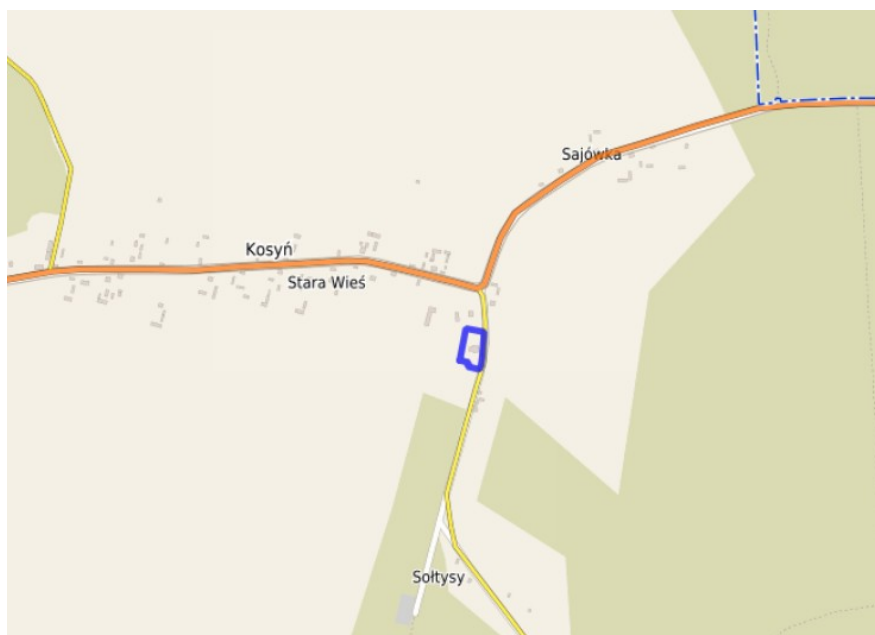

Rysunek 3. Lokalizacja inwestycji



Rysunek 4 Teren kościoła

Stan istniejący obiektu

Działka nr 142 o powierzchni 3950 m^2 jest ogrodzona i częściowo utwardzona. Teren zabudowany jest murowanym budynkiem kościoła.

Powierzchnia zabudowy kościoła - $261,43 \text{ m}^2$

Kubatura – ok. 2580 m^3

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

2.2.1. Dokumentacja projektowa

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, w oparciu o sporządzony Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami wymaganymi do realizacji zadania będącego przedmiotem zamówienia.

Dokumentacja projektowa powinna obejmować wykonanie projektów architektoniczno-budowlanych oraz projektów technicznych w branży:

- architektoniczno-budowlanej
- konstrukcyjnej

Dokumentacja techniczna musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego.

Wskazane jest by Wykonawca sprawdził stan faktyczny obiektu objętego opracowaniem przed złożeniem oferty. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) i załącznikami, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego przed złożeniem oferty. Ewentualne zmiany należy uwzględnić w opracowanej dokumentacji projektowej.



Wszelkie prace projektowe lub czynności niewyszczególnione w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), niezbędne do właściwego i kompletnego zrealizowania przedmiotu zamówienia w celu uzyskania wszelkich stosownych uzgodnień oraz decyzji należy traktować jako oczywiste i uwzględniać w kosztach i w terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z:

- Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022.0.840 t.j. - Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z późniejszymi zmianami)
- Ustawą z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133 z późniejszymi zmianami);
- Innymi obowiązującymi przepisami.

Dokumentacja projektowa powinna spełniać poniższe wymagania:

- Być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzą techniczną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. Rewitalizacji terenu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz winna być zaopatrzona w wykaz opracowań;
- Być opracowana w sposób czytelny, opisy pismem maszynowym (nie dopuszcza się opisów ręcznych);
- Zawierać część opisową i część rysunkową oraz niezbędne uzgodnienia formalno – prawne;

Inne wymagania:


- Wykonawca opracowania projektowego inwestycji jest zobowiązany przedstawić Lubelskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz Zamawiającemu do akceptacji ostateczny projekt koncepcyjny przedmiotowych obiektów sporządzony w oparciu o założenia zawarte w niniejszym PFU oraz zawierający wszelkie zmiany i ustalenia jakie dokona Zamawiający. Zamawiający w ustalonym z Wykonawcą terminie dokona ostatecznej akceptacji projektu koncepcyjnego przedmiotowej inwestycji, która to akceptacja będzie stanowić podstawę do dalszych prac projektowych przy przedmiotowym opracowaniu.

- Wykonawca zobowiązany przygotować Program Prac Konserwatorskich oraz inne konieczne opracowania w zakresie :
 - konserwacji obrazu olejnego na płótnie „Przemienienie Pańskie” wpisanego do rejestru zabytków ruchomych pod nr B-234 (1-24) poz. 4 z dn. 02.03.2009 – o wymiarach 165 x 100 cm, pow. obrazu 165 dm²



- konserwacji obrazu olejnego na płótnie „Chrystus Zmartwychwstały” wpisanego do rejestru zabytków ruchomych pod nr B-234 (1-24) poz. 5 z dn. 02.03.2009 – o wymiarach 154x96 cm , pow. obrazu 148 dm²





i uzyskać wymagane zgody LWKZ

- Zakres koncepcyjnego projektu musi obejmować:
 - ✓ założenia i rozwiązania techniczne przyjęte do zaprojektowania prac w ramach PFU (część opisowa),
 - ✓ niezbędne rysunki ,
- Zakres projektu architektoniczno-budowlanego dla przedmiotowych obiektów
 - ✓ projekt zagospodarowania terenu / plan sytuacyjny,
 - ✓ projekty architektoniczno-budowlane w niezbędnym zakresie,
- Projekty branżowe j.w.
- Dokumentację projektową należy dostarczyć Zamawiającemu w 4 egzemplarzach i na nośniku elektronicznym CD/DVD (na płytach– pliki kopiowalne, edytowalne oraz w formacie PDF);
- Na etapie projektowania Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania niezbędnych, bieżących uzgodnień z Zamawiającym.

Dokumentacja projektowa podlegała będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. W przypadku gdy wystąpią uwagi lub zastrzeżenia Zamawiającego do wykonanej dokumentacji, Wykonawca będzie zobowiązany nanieść zmiany i ponownie przekazać dokumentację do akceptacji Zamawiającego.

2.2.2. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej po realizacji inwestycji.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

- Oświadczenie osoby uprawnionej do kierowania robotami o: zakończeniu robót, zgodności wykonania zamówienia zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy;
- Projekt powykonawczy potwierdzony przez osobę uprawnioną do kierowania robotami z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót - w zakresie wymaganym przez LWKZ
- Deklaracje zgodności wbudowanych materiałów (atesty, certyfikaty, gwarancje);
- Świadectwa jakości, certyfikaty bezpieczeństwa, świadectwa wykonanych prób, atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia dokumenty gwarancyjne dot. przedmiotu umowy;
- Wymagane dokumenty, protokoły odbiorów i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawozdań, badań i sprawdzeń;
- Instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń wbudowanych w obiekt w ramach przedmiotu umowy, instrukcje BHP, ppoż. wraz z podstawowym oznakowaniem, niezbędnymi schematami i wykazami części etc.



Inne wymagania:

- Dokumentacja powinna zostać wykonana w języku polskim.;
- Dokumentację należy dostarczyć Zamawiającemu w 2 egzemplarzach i na nośniku elektronicznym CD/DVD (na płytach – pliki kopiowalne, edytowalne oraz w formacie PDF);

Dokumentacja podlegała będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. W przypadku gdy wystąpią uwagi lub zastrzeżenia Zamawiającego do wykonanej dokumentacji Wykonawca będzie zobowiązany nanieść zmiany i ponownie przekazać dokumentację do akceptacji Zamawiającego.

2.3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe

Inwestycja przewiduje prace budowlane obejmujące remont i renowację obiektu zabytkowego kościoła, który jest użytkowany przez mieszkańców miejscowości Kosyń i gminy Wola Uhruska, a także odwiedzana przez turystów. Obecna Świątynia do 1946 roku była cerkwią prawosławną. Kościół pw. Św. Stanisława Kostki jest zabytkiem wpisanym w rejestrze zabytków nieruchomych województwa lubelskiego pod nr A/182 z 31.10.1995. oraz renowację i konserwację dwóch obrazów olejnych

2.4. Szczególne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Inwestycja obejmuje w szczególności wykonanie niezbędnych ekspertyz i badań mających na celu wykonanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz kompletnego projektu budowlanego wraz z kosztorysami, a następnie realizację robót budowlanych w zakresie odnowienia wnętrza wieży kościelnej (m.in. odtworzenie schodów, drzwi). Ponadto w ramach zadania przewiduje się prace konserwatorskie i restauratorskie dwóch zabytkowych obrazów olejnych na płótnie: Przemienienie Pańskie oraz Chrystus Zmartwychwstały. w oparciu o uzyskane w/w decyzje. Prace będą mogły być prowadzone po uzyskaniu Pozwolenia na budowę na podstawie zgody Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w oparciu o uzgodnioną i zatwierdzoną dokumentację projektową.

Planowany zakres prac budowlanych zawiera Program Prac Konserwatorskich - Prace konserwatorskie i restauratorskie na zabytkowym kościele pw. Św. Stanisława Kostki w Kosyniu, gmina Wola Uhruska

Forma i funkcja obiektu pozostaje bez zmian.

2.5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.5.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej

- Zamawiający zwraca uwagę, że celem wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia jest osiągnięcie zakresu i parametrów określonych w PFU po uzyskaniu zgody Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej ;
- Opracowania projektowe objęte przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej;
- Zamawiający wymaga, aby proponowane rozwiązania techniczne do zastosowania w obiekcie były uzgodnione z przedstawicielem Zamawiającego przed przystąpieniem do prac;



- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań projektowych. W tym celu należy przedłożyć 1 egz. kompletnej dokumentacji;
- Podkłady geodezyjne niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej wykonawca pozyska we własnym zakresie i na własny koszt;
- Zamawiającemu, który w terminie 7 dni od daty otrzymania dokumentacji sprawdzi zgodność przyjętych rozwiązań projektowych z wymaganiami określonymi w PFU oraz dokona jej akceptacji lub w przypadku stwierdzenia błędów lub niezgodności z PFU wezwie Wykonawcę do ich usunięcia w terminie nie krótszym niż 3 dni.

2.5.2. Wymagania dotyczące terenu budowy

Urządzenie terenu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania wspólnych instalacji będzie ustalane wspólnie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa dla poruszania się po nieruchomościach oraz poza nimi zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i dla osób trzecich.

2.5.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania terenem na cele inwestycyjne, na którym realizowane będzie zadanie inwestycyjne objęte niniejszym przedmiotem zamówienia i po podpisaniu Umowy przekaze go Wykonawcy w celu realizacji inwestycji.

2.5.4. Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania terenu budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogłoszeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr 108 poz. 953 z późniejszymi zmianami).

2.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

2.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez jego personel.

2.5.7. Ochrona własności

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji lub jej części.



Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia obiektów w którym wykonywane są prace budowlane.

2.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

2.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

2.5.10. Wymagania dotyczące wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń

Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, co, do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczególności zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Muszą to być produkty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót.

Wykonawca zobowiązany jest co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń przeznaczonych do Robót uzyskać od Zamawiającego akceptację zastosowania tych materiałów przedkładając w szczególności próbki, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty, aprobaty, świadectwa dopuszczeniowe oraz wszelkie dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom oraz które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia.


2.5.11. Wymagania dotyczące sprzętu i transportu

Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym PFU i w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.



Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Środki transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i w terminie przewidzianym Umową.


Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Środki transportu nieodpowiadające niniejszym warunkom będą usunięte z Terenu Budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

2.5.12. Wymagania dotyczące wykonania robót

- Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia Robót zgodnie z Umową oraz do usunięcia wszelkich wad;
- Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność wykonywanych Robót z zatwierdzoną dokumentacją projektową i wymaganiami PFU;
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych Robót oraz za jakość zastosowanych wyrobów, materiałów budowlanych oraz urządzeń;
- Wykonawca dostarczy na Teren Budowy wyroby, materiały, urządzenia i dokumenty Wykonawcy oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi konieczne do wykonania Robót;
- Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawcy, roboty tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Umową;
- Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym jako obszary robocze;
- Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów;
- Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużey roboty tymczasowe;
- Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót;
- Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt;

- 
- Prace powinny być realizowane etapami tak aby zapewnić ochronę termiczną lokali w okresie zimowym
 - Polecenia Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca;
 - Po zakończeniu robót, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót, a także sprawdzenia czy nowe urządzenia i instalacje spełniają wymagania stawiane w protokołach okresowych.

2.5.13. Wymagania dotyczące odbioru robót

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o terminach zakończenia robót. Kierownik Budowy zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbiorów kolejnych etapów prac oraz robót. Terminy przystąpienia do odbiorów kolejnych etapów prac, robót i czynności reguluje umowa. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji, po sprawdzeniu jego należytego wykonania. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu, a także udostępni Zamawiającemu całość wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej. Z czynności odbioru końcowego, sporządzane są protokoły, zawierające opis przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokół odbioru podpisany przez Strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru.

2.5.14. Wymagania dotyczące dokumentacji budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregośkolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem na koszt Wykonawcy.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne do wglądu na życzenie Zamawiającego.



III) Część informacyjna

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Na realizację robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia Wykonawca w oparciu o stosowne pełnomocnictwo uzyska zgodę Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków a następnie Decyzje pozwolenia na budowę w pełnym zakresie.

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Stosowne oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane zamieszczono w Załączniku 3.

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem w wykonaniu zamierzenia budowlanego

- Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022.0.840 t.j. - Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290 z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U.2019 poz. 1065);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1133 z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2004.202.2072 z późniejszymi zmianami);
- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemach zgodności i nadzoru rynku Dz. U. 2019 poz. 544);



- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) i powiązane rozp.;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (DZ.U.2002 poz.0953);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania Dz.U.2014 poz. 1040);
- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386) i powiązane rozporządzenia;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650 z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401);
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263 z późniejszymi zmianami);
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001 nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami);
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami);
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.1991 nr 81 poz. 351 z późniejszymi zmianami);
- Polskie Normy;

inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym.



Wykonawca powinien uwzględniać zmiany rozporządzeń, ustaw, przepisów, wytycznych, norm itp. oraz uwzględniać je w opracowaniach.

Dokumentacja powinna być zgodna z przepisami prawnymi obowiązującymi na dzień wystąpienia o pozwolenie na budowę i zgłoszenia robót.

W przypadku, gdy materiały i standard wykonania nie są w pełni wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie lub nie ujęte w Normach, Zasadach i Instrukcjach będzie należało zapewnić wykonanie robót o jak najwyższej jakości. W takich okolicznościach, Inspektor określi czy materiały oferowane i dostarczone na plac budowy nadają się do zastosowania w robotach, a decyzja Inspektora w tym zakresie będzie ostateczna i obowiązująca.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

- Załącznik 1. – Program Prac Konserwatorskich - Prace konserwatorskie i restauratorskie na zabytkowym kościele pw. Św. Stanisława Kostki w Kosyniu, gmina Wola Uhruska”
- Załącznik 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowanie terenem na cele inwestycyjne.
- Załącznik 3. Karta zabytku ruchomego – obraz „Chrystus Zmartwychwstały”
- Załącznik 4. Karta zabytku ruchomego – obraz „Przemienienie Pańskie”

Jeżeli w niniejszym dokumencie wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, sprzętu, itp., Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, sprzętu, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane.

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI Piotr Sławiński

ul. A. Asnyka 28, 22-200 Włodawa

NIP: 565-121-91-91 REGON: 110246351

tel. kom.: (+48) 514 272679

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

INWESTOR : Parafia PW. Św. Stanisława Kostki w Kosyniu
Kosyń 52
22-230 Wola Uhruska

ADRES : Kosyń 52, 22-230 Wola Uhruska
Dz. nr ewid.142

OBIEKT : KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. Stanisława Kostki

TEMAT
OPRACOWANIA : „Prace konserwatorskie i restauratorskie na
zabytkowym kościele pw. Św. Stanisława Kostki
w Kosyniu, gmina Wola Uhruska”

RODZAJ ROBÓT : budowlane

Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis
Projektował	mgr inż. Piotr Sławiński	

Włodawa, maj 2024

SPIS ZAWARTOŚCI

STRONA TYTUŁOWA

SPIS ZAWARTOŚCI

STR. 1

KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZENIA Z IZBY
ZAWODOWEJ

STR. 2

PLAN SYTUACYJNY

STR. 4

OPIS TECHNICZNY

STR. 5

Lublin, dnia 25 maja 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów / Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, ze zm./, i § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 17 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w związku z art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego / Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm. /

stwierdzamy, że

Pan Piotr Zenon SŁAWIŃSKI

magister inżynier

urodzony dnia 16 sierpnia 1973 r. we Włodawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0075/PWOK/10

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Ponownie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydawanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
2. Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Lublinie w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymują:


1. Pan Piotr Sławiński
ul. A. Asnyka 28,
22-200 Włodawa
2. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. a/a

Członek

dr inż. Andrzej Pichla

Przewodniczący

dr hab. inż. Anna Halicka



Szczegółowy zakres uprawnień
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Pan Piotr Zenon SŁAWIŃSKI

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- a) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- b) kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
- c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
- d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- e) sprawowania kontroli technicznej utrzymywania obiektów budowlanych.


II. Na mocy § 15 i § 17 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniają do projektowania obiektu budowlanego w zakresie:

- a) sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
- b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji i architektury obiektu.

Uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności uprawniają do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie danej specjalności.

Przewodniczący
Składu Orzekającego OKK

dr hab. inż. Anna Halicka





Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-JZH-FM2-EAZ *

Pan Piotr Zenon Sławiński o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0221/10
adres zamieszkania ul. A. Asnyka 28, 22-200 Włodawa
jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-25 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.


§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PLAN SYTUACYJNY

skala 1 : 1000

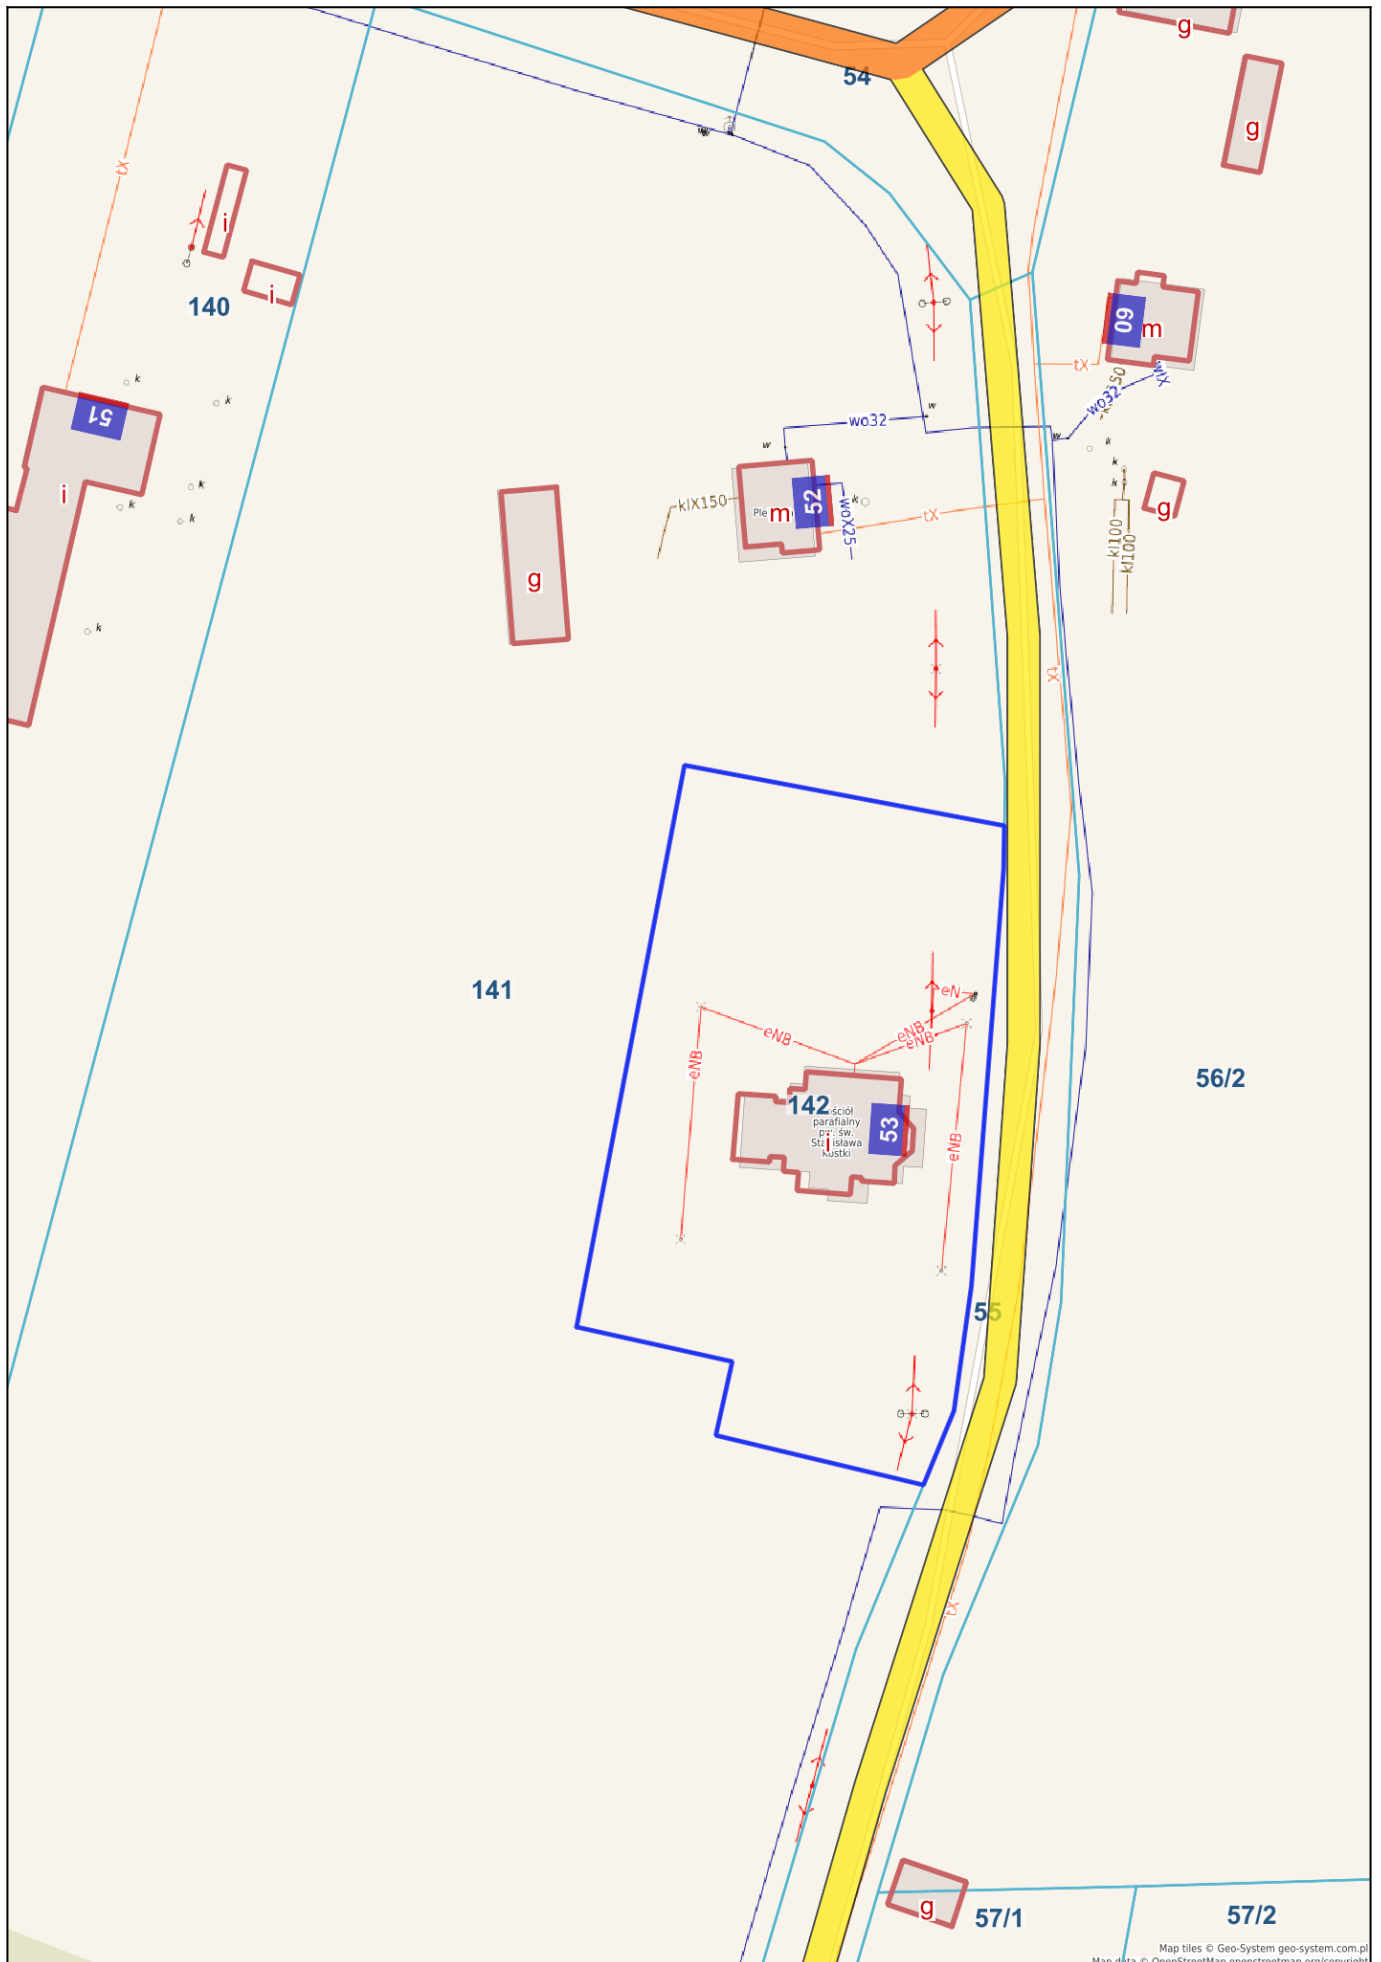

OPIS TECHNICZNY

PRAC KONSERWATORSKICH : Prace konserwatorskie i restauratorskie na zabytkowym kościele pw. Św. Stanisława Kostki w Kosyniu

1. Część prawna.

1.1 Lokalizacja obiektu objętego opracowaniem:

Kosyń 52, 22-230 Wola Uhruska, Dz. nr ewid.142

1.2 Inwestor:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Kostki w Kosyniu

2. Część opisowa

2.1 Podstawa opracowania.

Podstawą niniejszego opracowania jest:

- Zlecenie inwestora.
- wizja lokalna
- pomiary inwentaryzacyjne,
- koncepcja remontu
- uzgodnienia z LWKZ

2.2.Przedmiot opracowania.

PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE NA ZABYTKOWYM KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W KOSYNIU

2.3.Cel i zakres opracowania.

Opracowanie dotyczy wskazania zakresu i rodzaju robót remontowo-odtworzeniowych w obiekcie kościoła związanych z odnowieniem wnętrza wieży kościelnej (m.in. odtworzenia schodów, drzwi)

3. STAN ISTNIEJĄCY .

3.1. Rys historyczny

Obiekt objęty jest ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru województwa lubelskiego pod nr A/182 z 31.10.1995. Kościół św. Stanisława Kostki w Kosyniu – rzymskokatolicki kościół w Kosyniu, wzniesiony w 1888-1891 jako cerkiew św. Jana Chrzciciela.

Cerkiew została wzniesiona w latach 1889-1891 w stylu bizantyjsko-rosyjskim według projektu Wiktora Syczugowa na miejscu starszej, zniszczonej w 1877 przez pożar. Ikonostas dla świątyni wykonano w warszawskiej pracowni Prechnera. Ikony włączone do niego powstały w Moskwie. W 1908 obiekt był remontowany . W okresie międzywojennym w Kosyniu mieściła się parafia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego .

Po wysiedleniach ludności ukraińskiej do ZSRR budynek został przejęty w roku 1946 przez utworzoną w Kosyniu parafię rzymskokatolicką pw. św. Stanisława Kostki należącą do dekanatu Hańsk. (<https://pl.wikipedia.org/>). W 2018r. Kościół został poddany renowacji i znajduje się w ogólnie dobrym stanie techniczny.



Foto. 1. Widok na elewację północną - Kościół św. Stanisława Kostki w Kosyniu

3.1. Opis techniczny

Rzut poziomy budynku na planie krzyża z jedną wieżą nad wejściem głównym. Konstrukcja budynku z cegły ceramicznej pełnej w ogólnie dobrym stanie technicznym. Wokół ścian zewnętrznych budynku betonowa opaska odwadniająca z kamienia naturalnego sypanego. Wieża kościelna objęta opracowaniem jest murowana z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapienno-cementowej. Z zewnątrz i wewnątrz otynkowana jest tynkiem wapienno-cementowy, miejscowe spękania i ubytki.

➤ Dane ogólne i techniczne:

• pow. terenów utwardzonych	– 899,30 m ²
• powierzchnia zabudowy kościoła	– 261,43 m ²
• wysokość wieży kościelnej objętej opracowaniem	– 23,75 m
• Zestawienie powierzchni budynku kościoła	
01 – przedsionek – terakota	14,19 m ²
02 – schowek – posadzka betonowa	3,88 m ²
03 – nawa główna – terakota	114,62 m ²
04 – prezbiterium – terakota	27,24 m ²
05 – zachrystia – terakota	5,82 m ²
06 – zachrystia – terakota	15,47 m ²
07 – chór – terakota	14,19 m ²
	195,41 m²

Kubatura - 2580 m³

Kategoria ZL - ZL I



Foto. 2. Wiejcie do wieży kościelnej



Foto. 3, 4. Zabudowa schodów z płyty wiórowej

Zabudowa schodów z płyty wiórowej malowana olejno – do rozbiórki



Foto. 5, 6. Widok na bieg schodów na chór i dzwonnice

Schody drewniane do mechanicznego oczyszczenia z farby i renowacji



Foto. 7,8. Widok na bariery

Bariery drewniane do mechanicznego oczyszczenia z farby i renowacji i impregnacji



Foto. 9,10. Widok na drzwi do odtworzenia

Drzwi do przedsionka dzwonnicy do – brak skrzydła – do odtworzenia

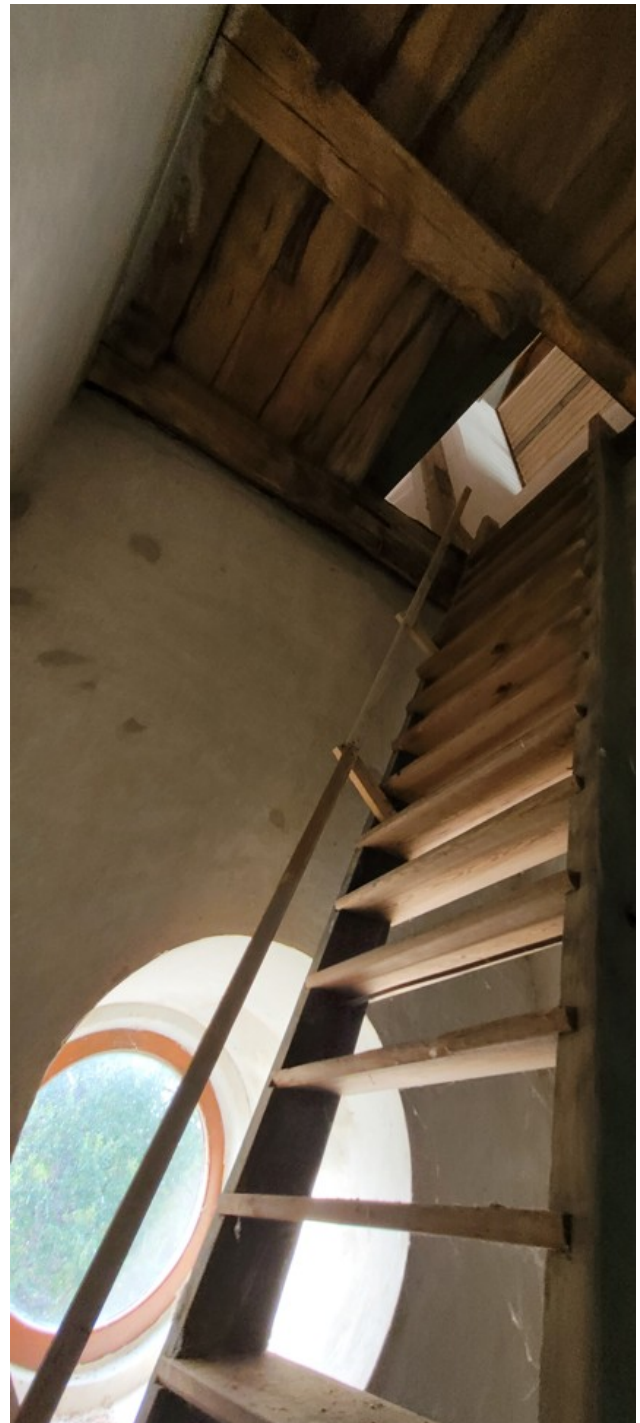


Foto. 11,12. Schody drabiniaste do odbudowy

Schody drabiniaste na dzwonnice do odbudowy – w tle tynki do renowacji



Foto. 13,14. Podłoga przedsionka dzwonnicy

***Drewniana podłoga przedsionka dzwonnicy do uzupełnienia oczyszczenia, renowacji
i impregnacji***



Foto. 15,16. Strop dzwonnicy

Drewniany strop dzwonnicy w złym stanie do wymiany



Foto. 17,18. Pomieszczenie dzwonnicy
Pomieszczenie dzwonnicy do uporządkowania, malowania i konsrewacji

3.2 Wnioski

- **Dzwonnica zabytkowego Kościoła pw. Św. Stanisława Kostki w Kosyniu znajduje się w stanie technicznym wymagającym podjęcia prac remontowych i restauracyjnych w celu zachowania parametrów technicznych, walorów estetycznych i warunków bezpiecznego użytkowania zabytkowego obiektu.**
- *Stan techniczny obiektu bez oznak uszkodzeń elementów konstrukcyjnych.*
- *Prowadzenie robót remontowych nie zagraża ustrojowi obiektu ani stateczności jego konstrukcji.*
- *Obiekt jest w stanie technicznym umożliwiającym realizację projektowanych prac budowlanych.*
- **Prace można prowadzić po przygotowaniu dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez LWKZ oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę**

3.2 Zalecenia

Zalecane jest zachowanie jak największej ilości substancji zabytkowej obiektu. Prace prowadzić z dbałością o zachowanie historycznych wymiarów poszczególnych elementów pod nadzorem osób uprawnionych i w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatora Zabytków.

4. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ROBÓT

Zgodnie z wolą inwestora i zaleceniami LWKZ zakres planowanych prac remontowych obejmuje:

- roboty rozbiórkowe obejmujące demontaż płyt wiórowych obudowy schodów wieży oraz schodów;
- roboty obejmujące rozbiórkę schodów drabiniastych z przedsionka dzwonnicy;
- roboty rozbiórkowe obejmujące drewniany strop dzwonnicy;
- skucie luźnych lub zagrzybionych tynków w wieży
- odpylenie i odgrzybienie środkiem grzybobójczym i zneutralizowanie soli z użyciem preparatu w miejscach wskazanych przez LWKZ;


- spoinowanie murów tradycyjną zaprawą wapienną i wapienno-piaskową (wg wyników badań i wskazań LWKZ);
- uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych wapienno-piaskowych;
- przecieranie istniejących tynków wraz ze skrobaniem farby na ścianach wewnętrznych i sufitach w miejscach wskazanych przez LWKZ;
- wykończenie elewacji kościoła tradycyjnym tynkiem wapienno-piaskowym
- mechaniczne oczyszczenie schodów drewnianych z farby olejnej, uzupełnienie braków, flekowanie ubytków, impregnacja przeciw grzybom szkodnikom, malowanie olejne
- odtworzenie stropu nad przedsionkiem dzwonnicy o wym. ok. 2,50 x 2,50 m;
- odtworzenie schodów drabiniastych na dzwonnicy o wys.ok. 5,00 m
- odtworzenie punktów świetlnych - 3 pkt. świetlne ;
- renowacja żaluzji okiennych na dzwonnicy wg wskazań LWKZ.
- pobielenie ścian wapnem na ścianach wewnętrznych i sufitach wieży kościoła.

Nie projektuje się zmiany sposobu użytkowania obiektu ani zmiany zagospodarowania terenu

Uwagi końcowe.

- Roboty budowlane winny być wykonywane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.Nr 47, poz. 401.
- Przestrzegać wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92, poz. 881
- Jeżeli zakres robót wymaga, to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2008 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120, poz. 1126, sporządzić właściwy dokument.

PROJEKTANT:

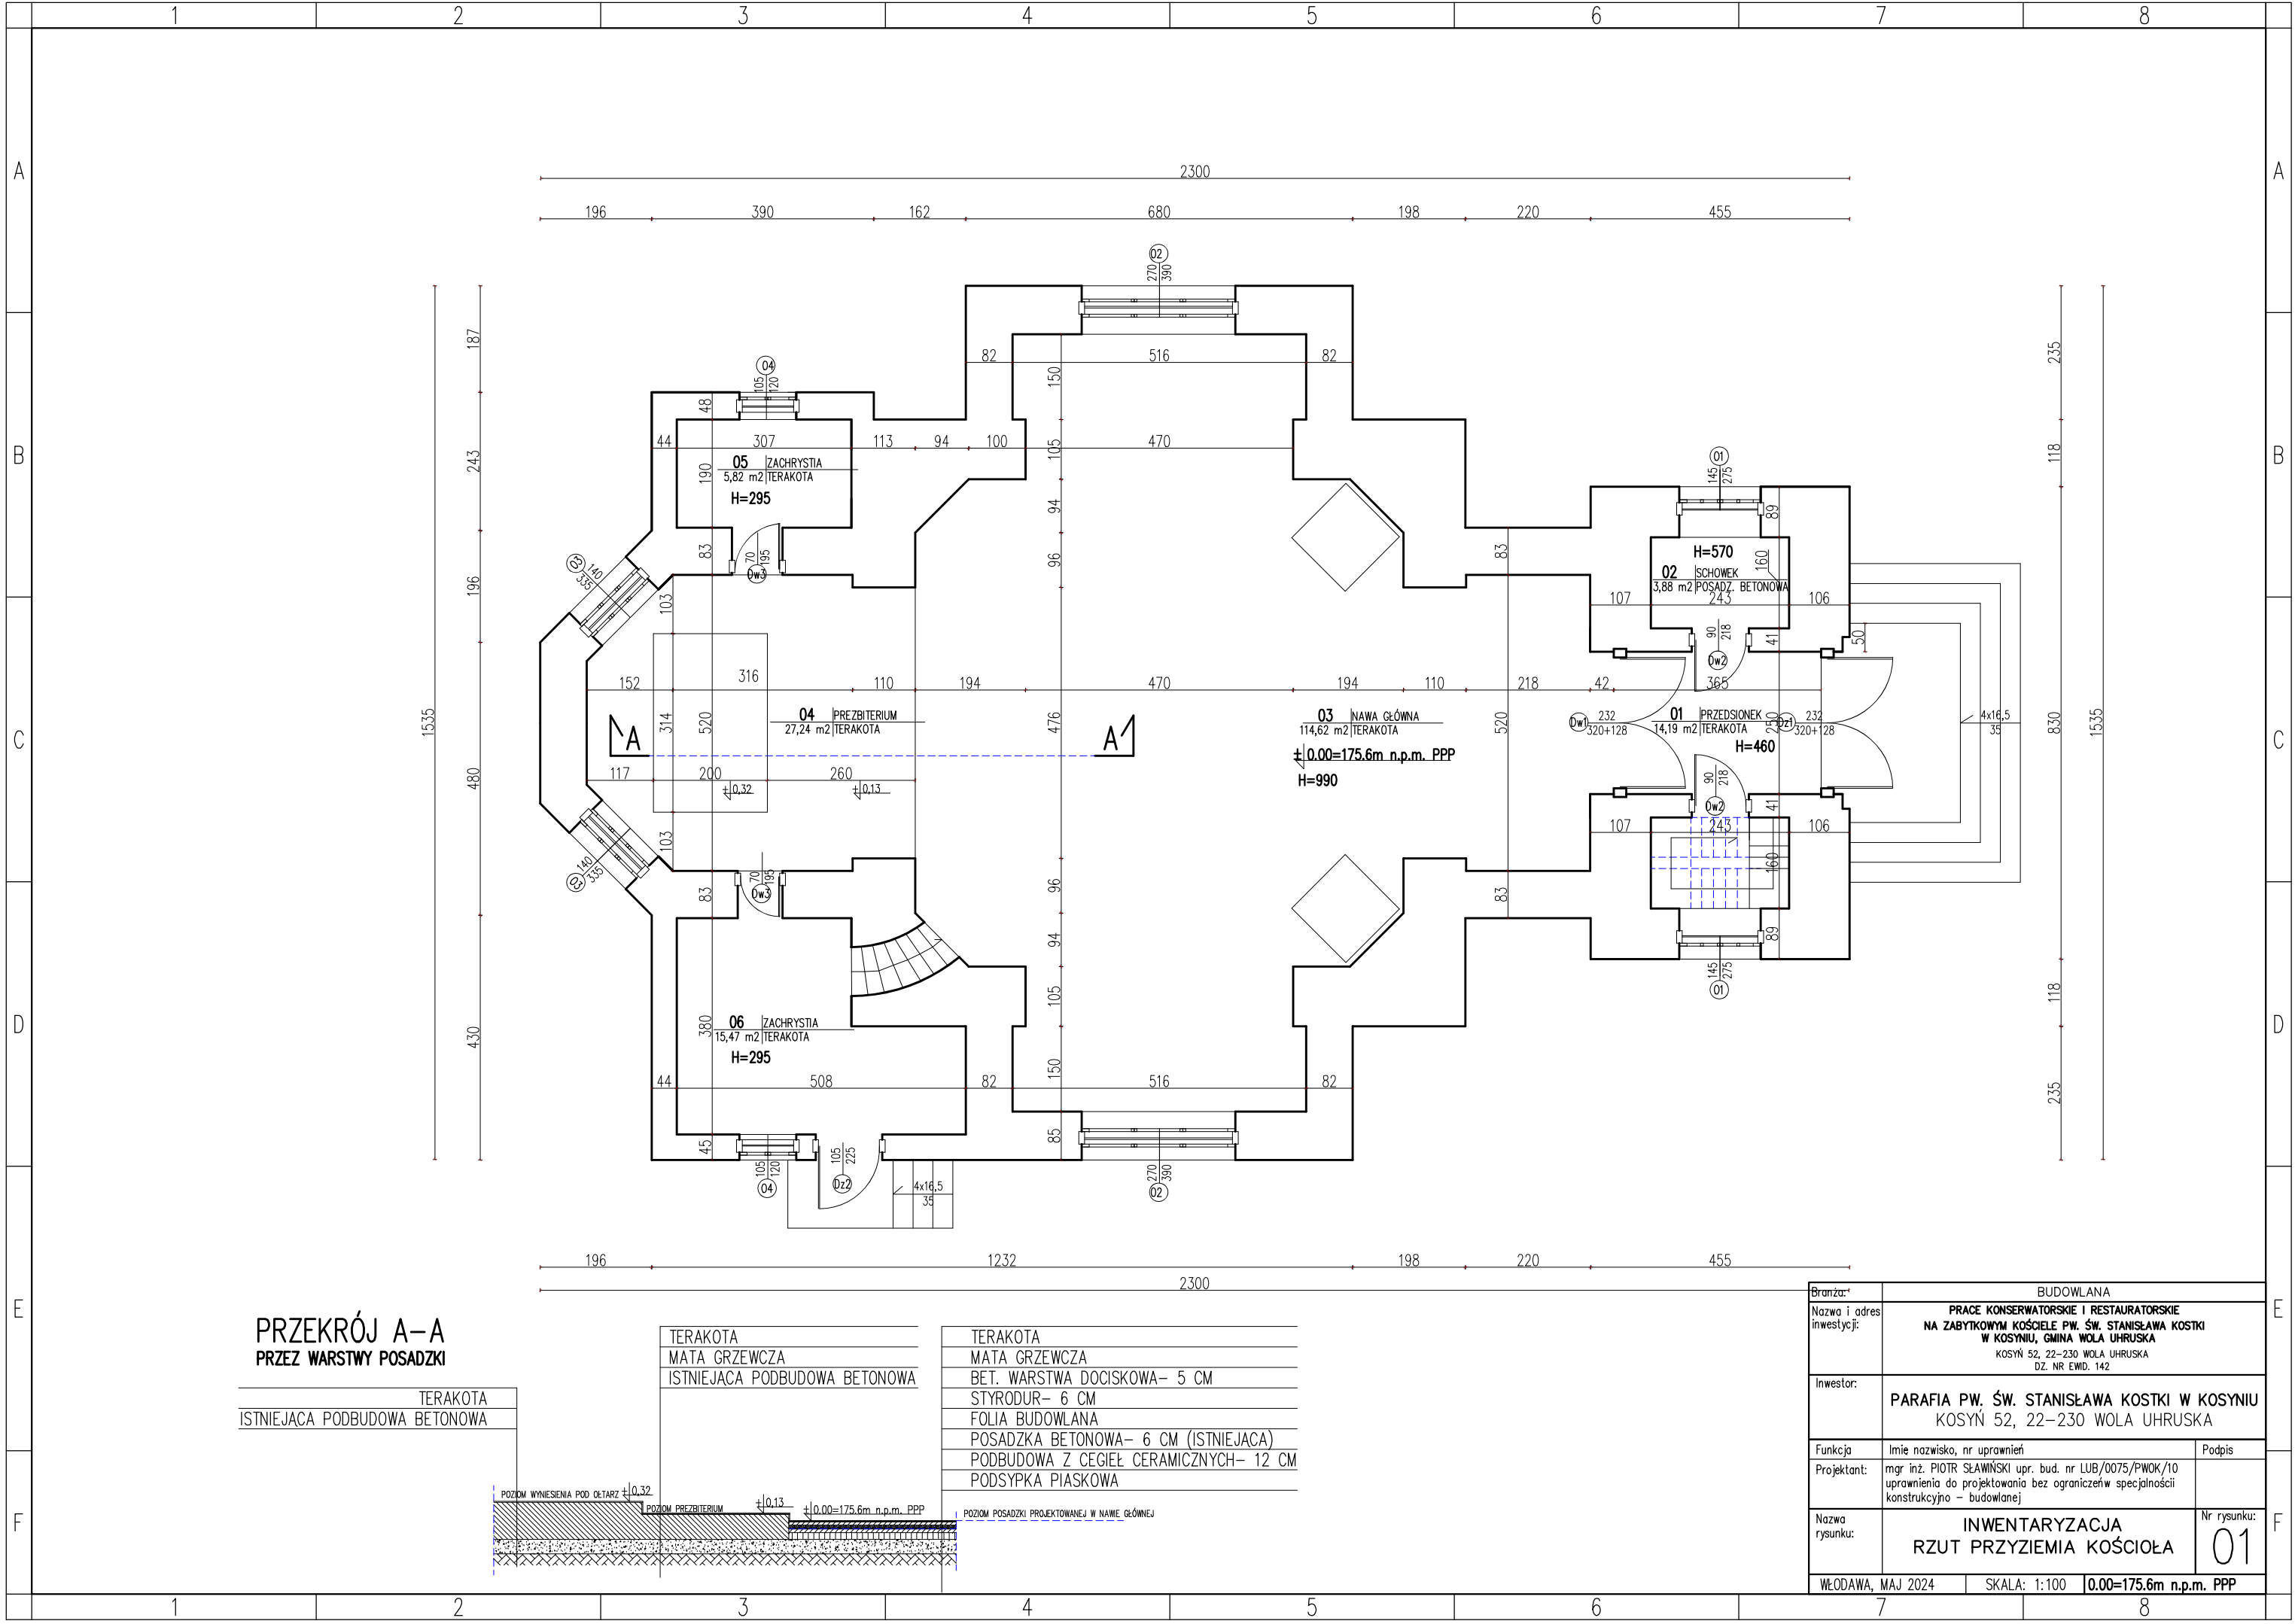


PRZEKRÓJ A-A
PRZECZYNIAŁOŚĆ


TERAKOTA
ISTNIEJĄCA PODBUDOWA BETONOWA

TERAKOTA
MATA GRZEWCZA
ISTNIEJĄCA PODBUDOWA BETONOWA


TERAKOTA
MATA GRZEWCZA
BET. WARSTWA DOCISKOWA- 5 CM
STYRODUR- 6 CM
FOLIA BUDOWLANA
POSADZKA BETONOWA- 6 CM (ISTNIEJĄCA)
PODBUDOWA Z CEGIEŁ CERAMICZNYCH- 12 CM
PODSYPKA PIASKOWA




Branża:	BUDOWLANA	
Nazwa i adres inwestycji:	PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE NA ZABYTKOWYM KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W KOSYNIU, GMINA WOLA UHRUSKA KOSYŃ 52, 22-230 WOLA UHRUSKA DZ. NR EWID. 142	
Inwestor:	PARAFIA PW. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W KOSYNIU KOSYŃ 52, 22-230 WOLA UHRUSKA	
Funkcja:	Imię nazwisko, nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. PIOTR SŁAWIŃSKI upr. bud. nr LUB/0075/PWOK/10 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej	
Nazwa rysunku:	INWENTARYZACJA RZUT PRZYZIEMIA KOŚCIOŁA	Nr rysunku: 01
WŁODAWA, MAJ 2024		SKALA: 1:100 0.00=175.6m n.p.m. PPP

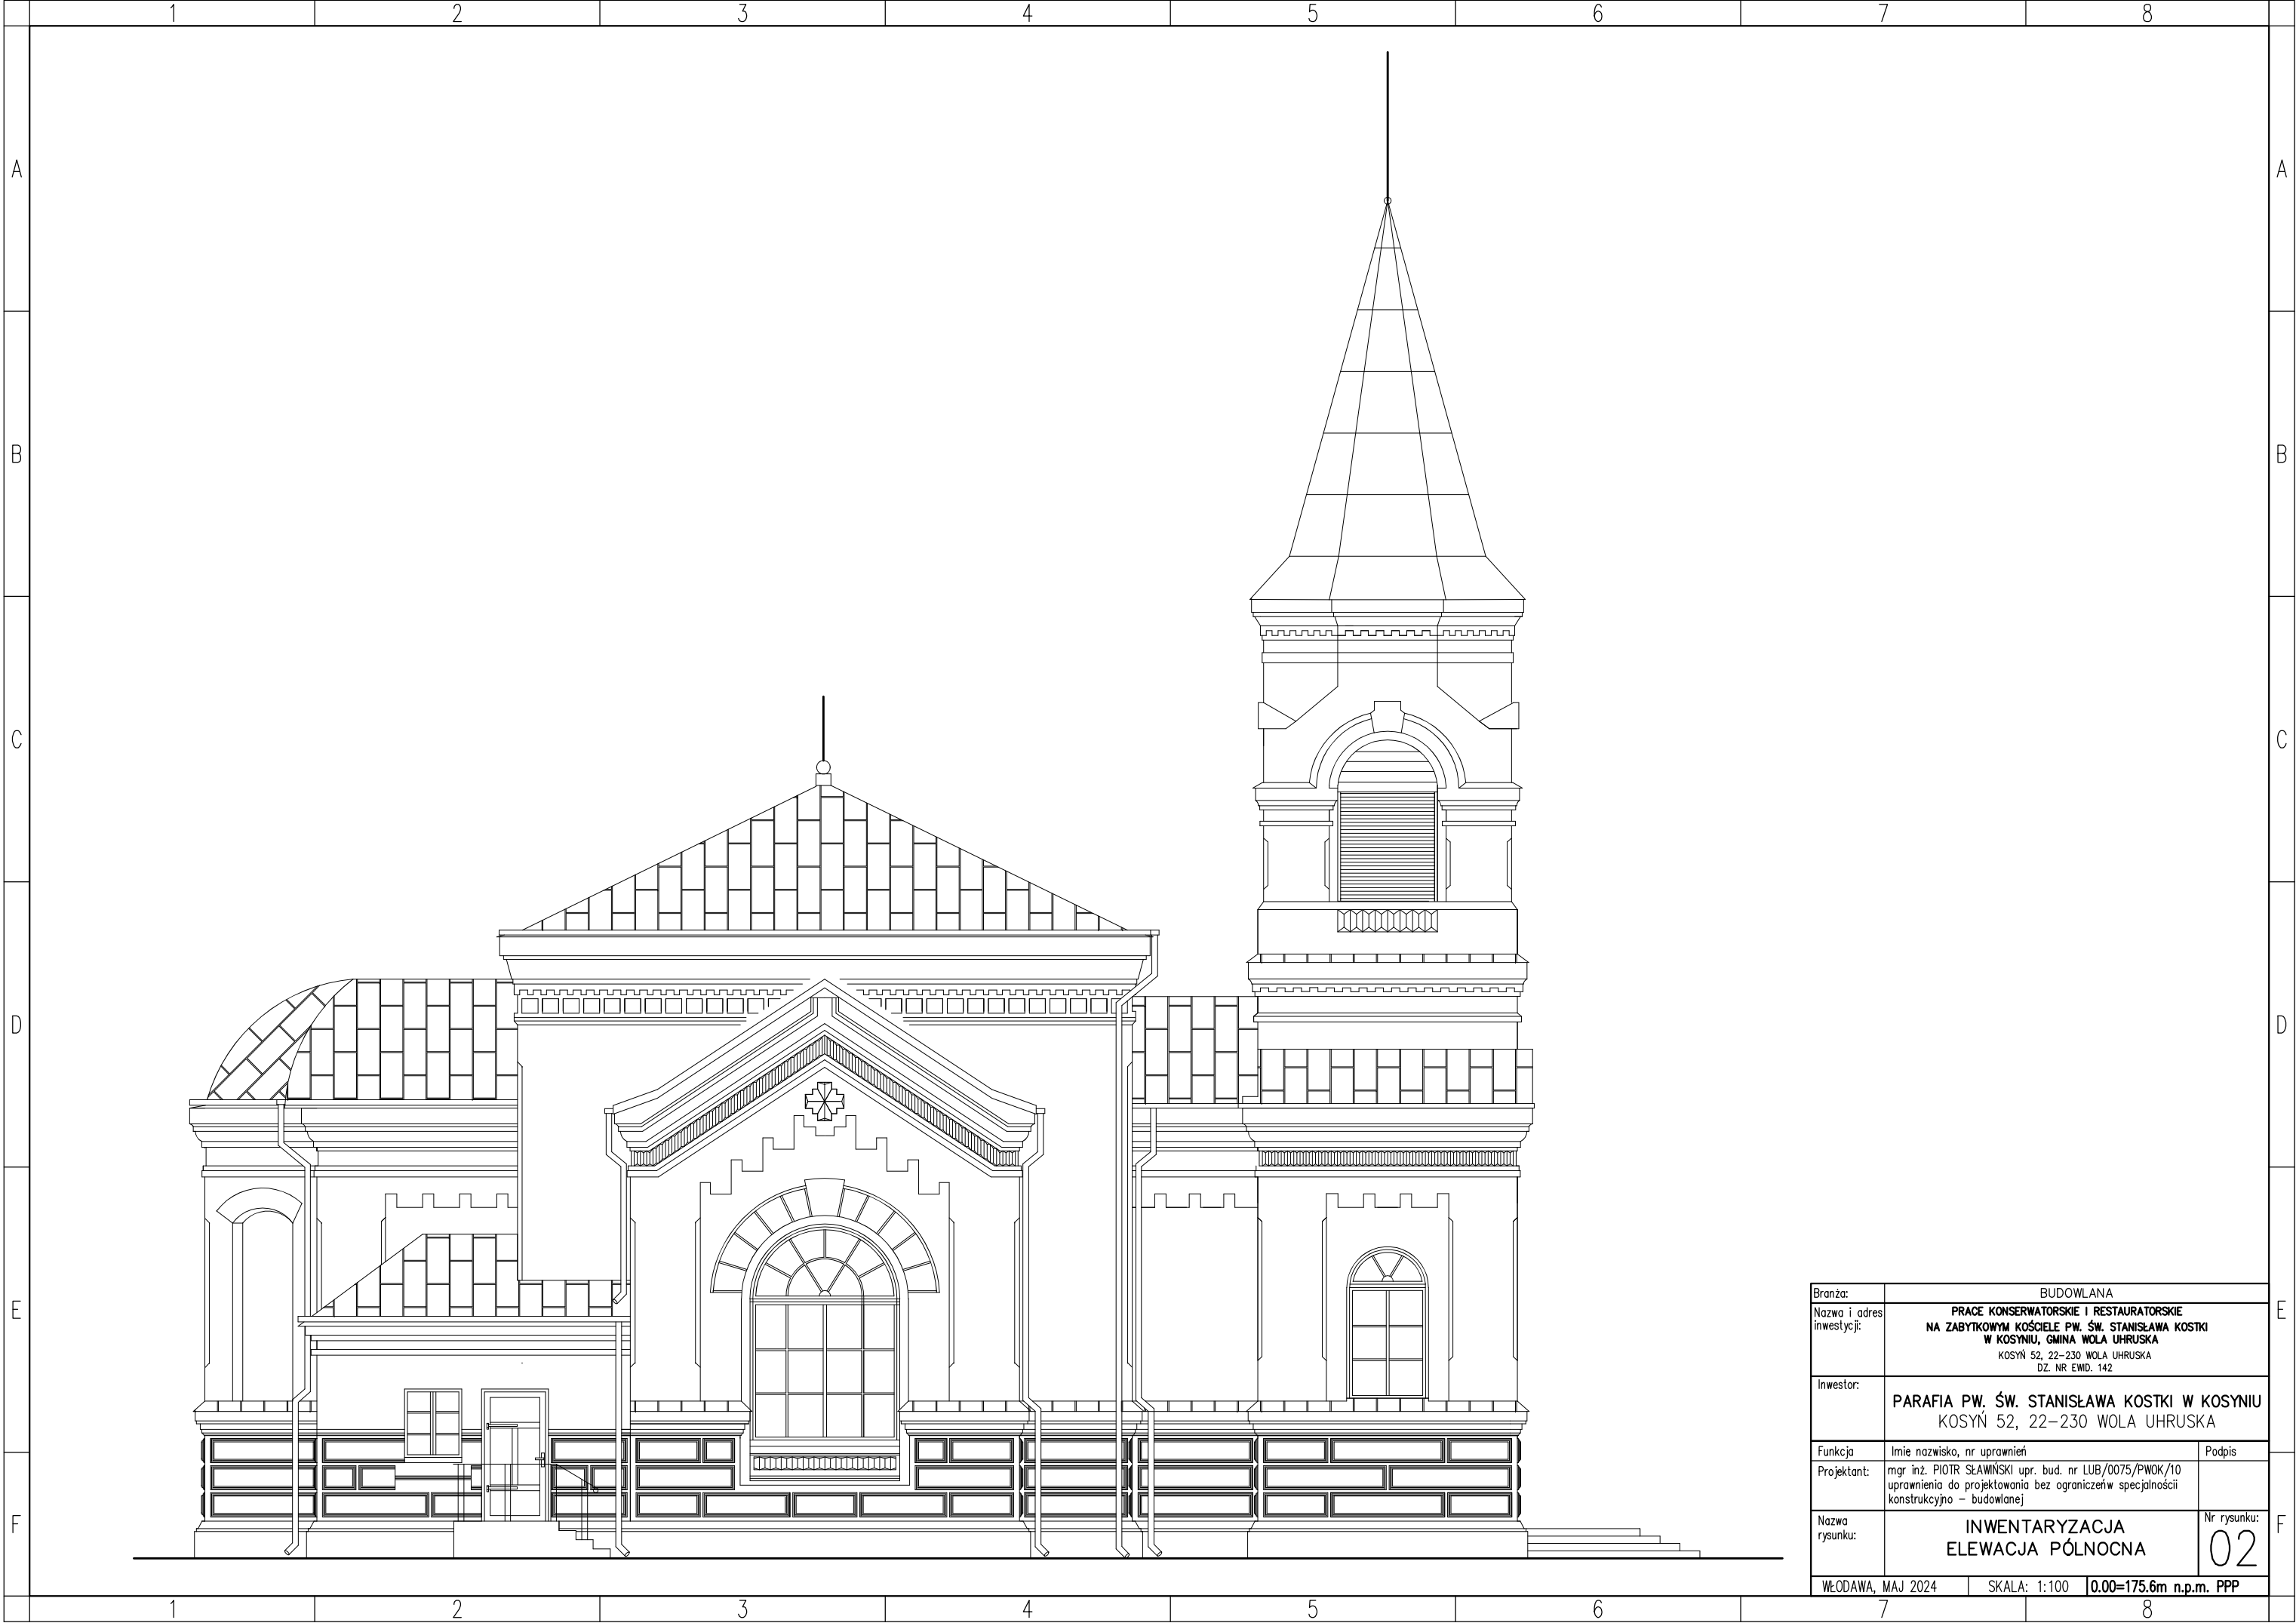


Branża:	BUDOWLANA	
Nazwa i adres inwestycji:	PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE NA ZABYTKOWYM KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W KOSYNIU, GMINA WOLA UHRUSKA KOSYŃ 52, 22-230 WOLA UHRUSKA DZ. NR EWID. 142	
Inwestor:	PARAFIA PW. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W KOSYNIU KOSYŃ 52, 22-230 WOLA UHRUSKA	
Funkcja:	Imię nazwisko, nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. PIOTR SŁAWIŃSKI upr. bud. nr LUB/0075/PWOK/10 uprawnienia do projektowania bez ograniczeńw specjalności konstrukcyjno – budowlanej	
Nazwa rysunku:	INWENTARYZACJA ELEWACJA PÓŁNOCNA	Nr rysunku: 02
WŁODAWA, MAJ 2024		SKALA: 1:100 0.00=175.6m n.p.m. PPP

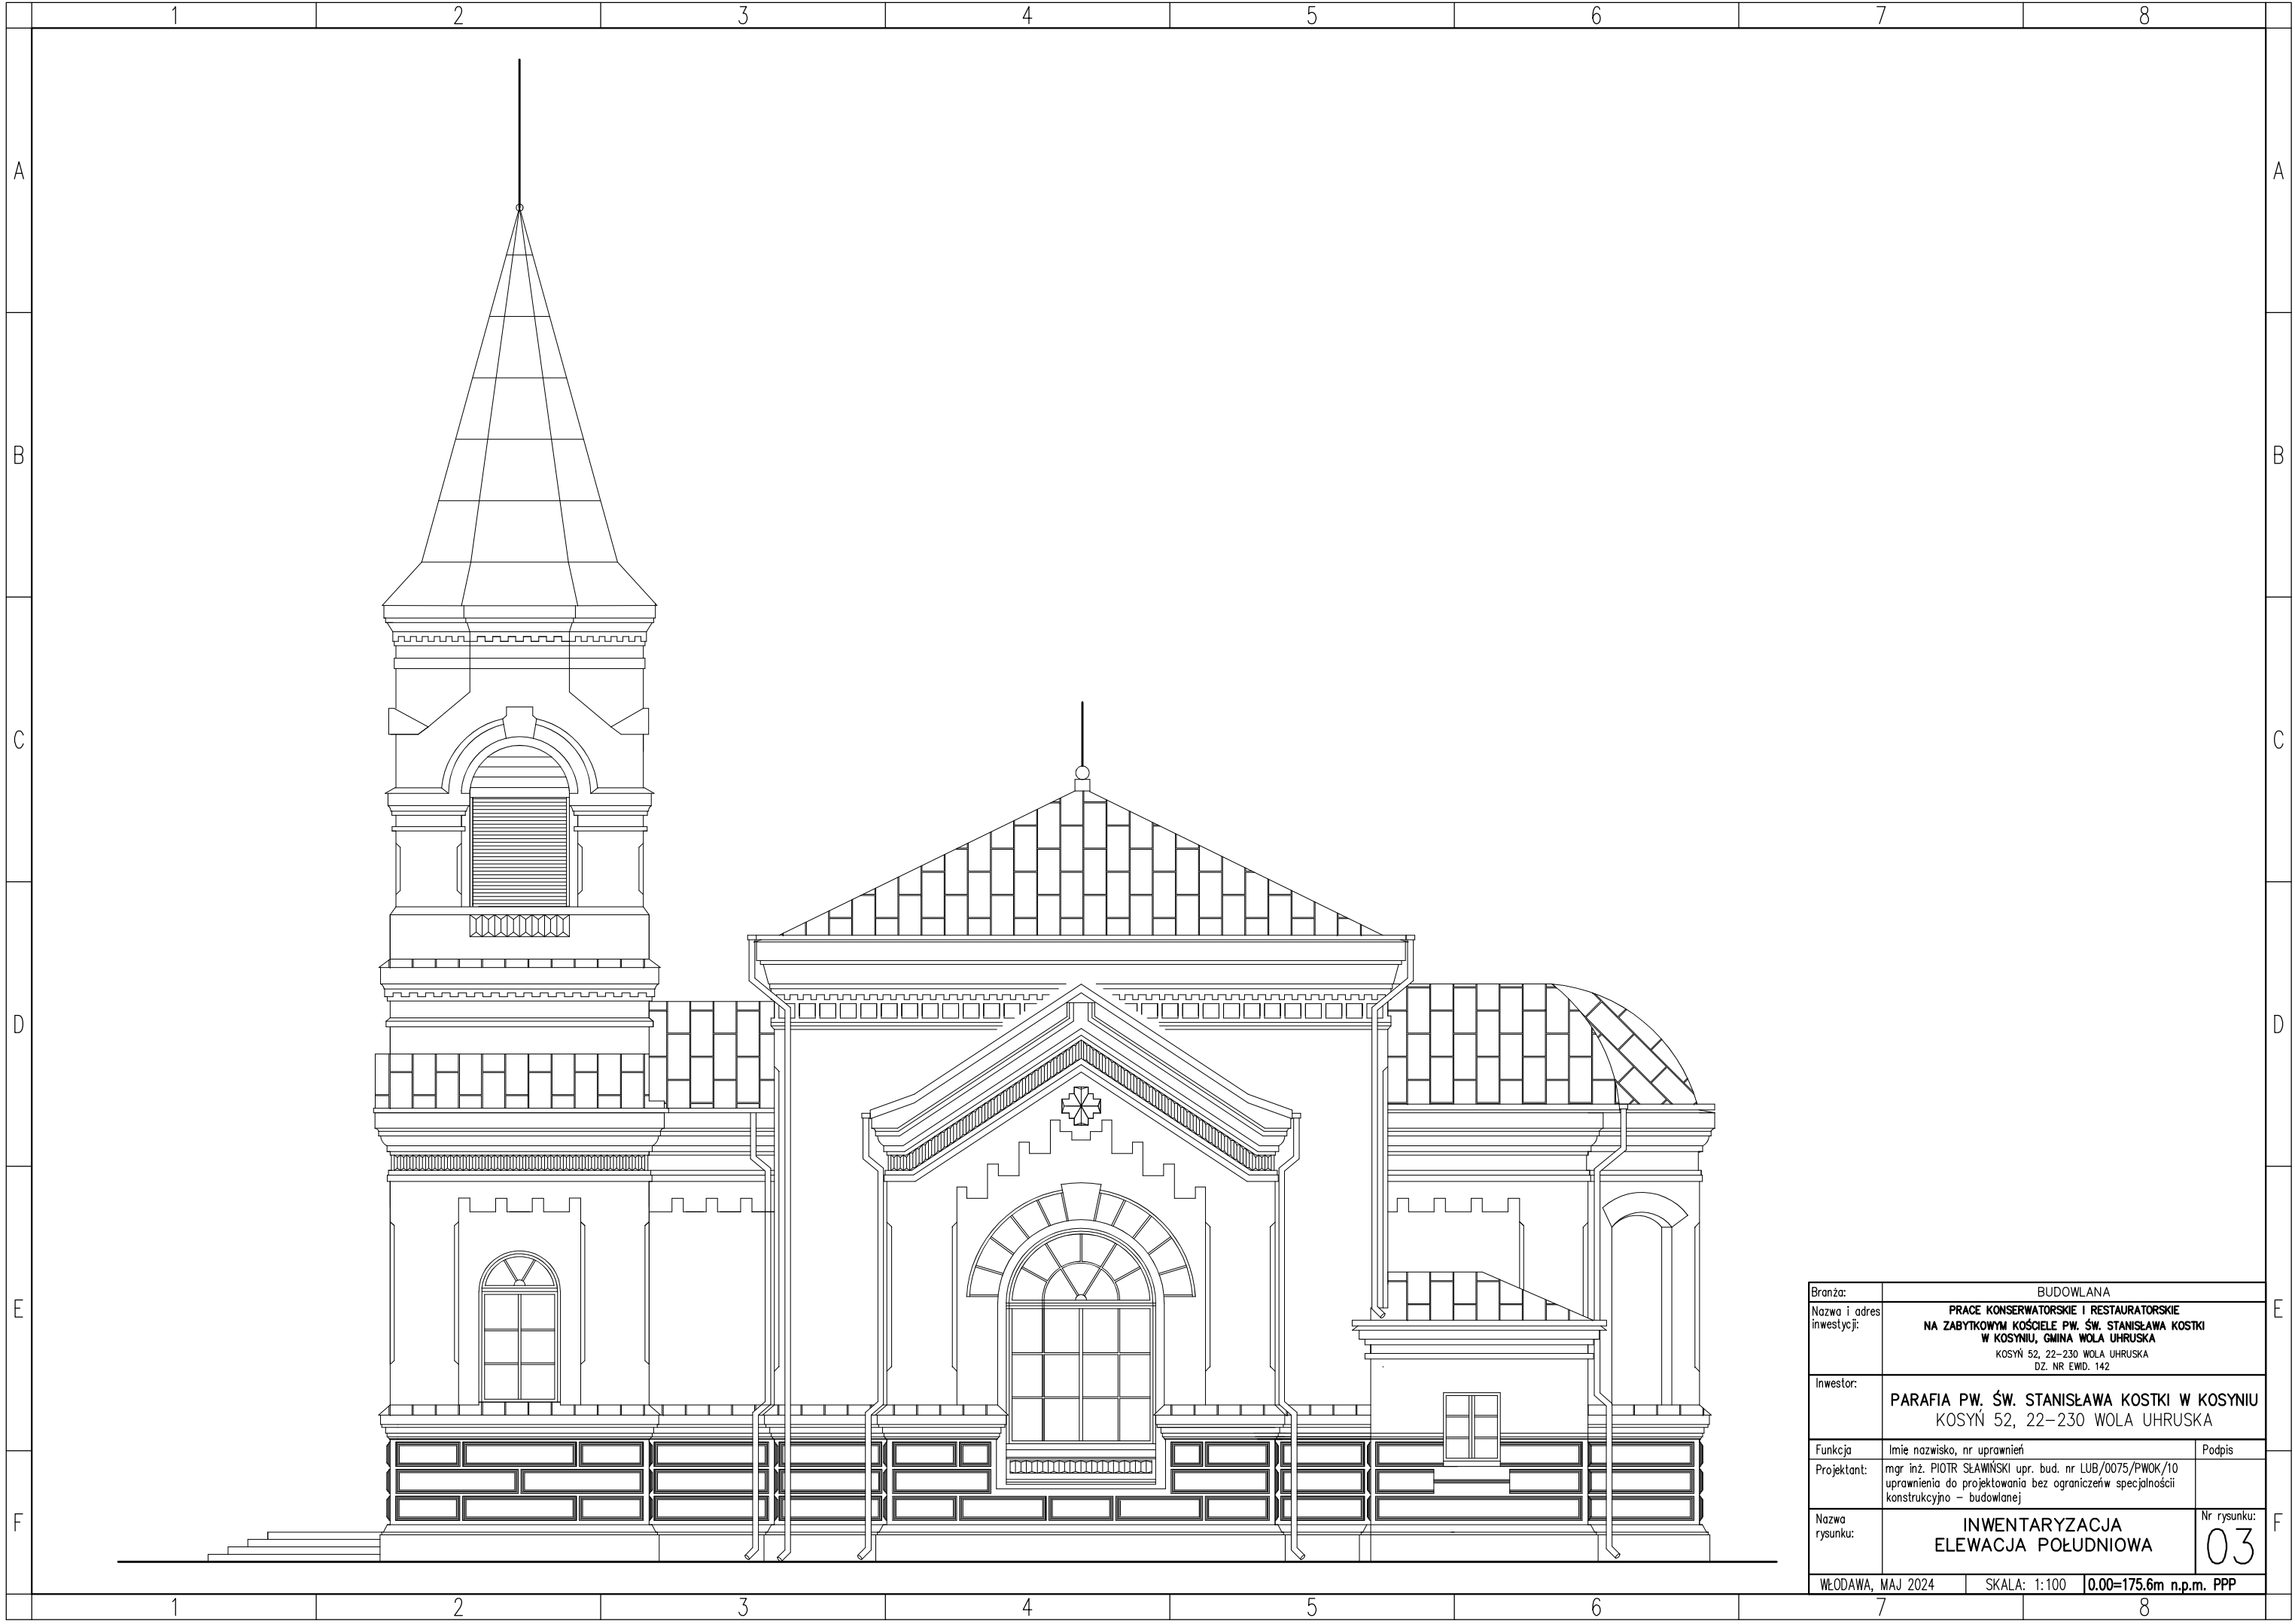

Branża:	BUDOWLANA	
Nazwa i adres inwestycji:	PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE NA ZABYTKOWYM KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W KOSYNIU, GMINA WOLA UHRUSKA KOSYŃ 52, 22-230 WOLA UHRUSKA DZ. NR EWID. 142	
Inwestor:	PARAFIA PW. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W KOSYNIU KOSYŃ 52, 22-230 WOLA UHRUSKA	
Funkcja:	Imię nazwisko, nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. PIOTR SŁAWIŃSKI upr. bud. nr LUB/0075/PWOK/10 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej	
Nazwa rysunku:	INWENTARYZACJA ELEWACJA POŁUDNIOWA	Nr rysunku: 03
WŁODAWA, MAJ 2024		SKALA: 1:100 0.00=175.6m n.p.m. PPP

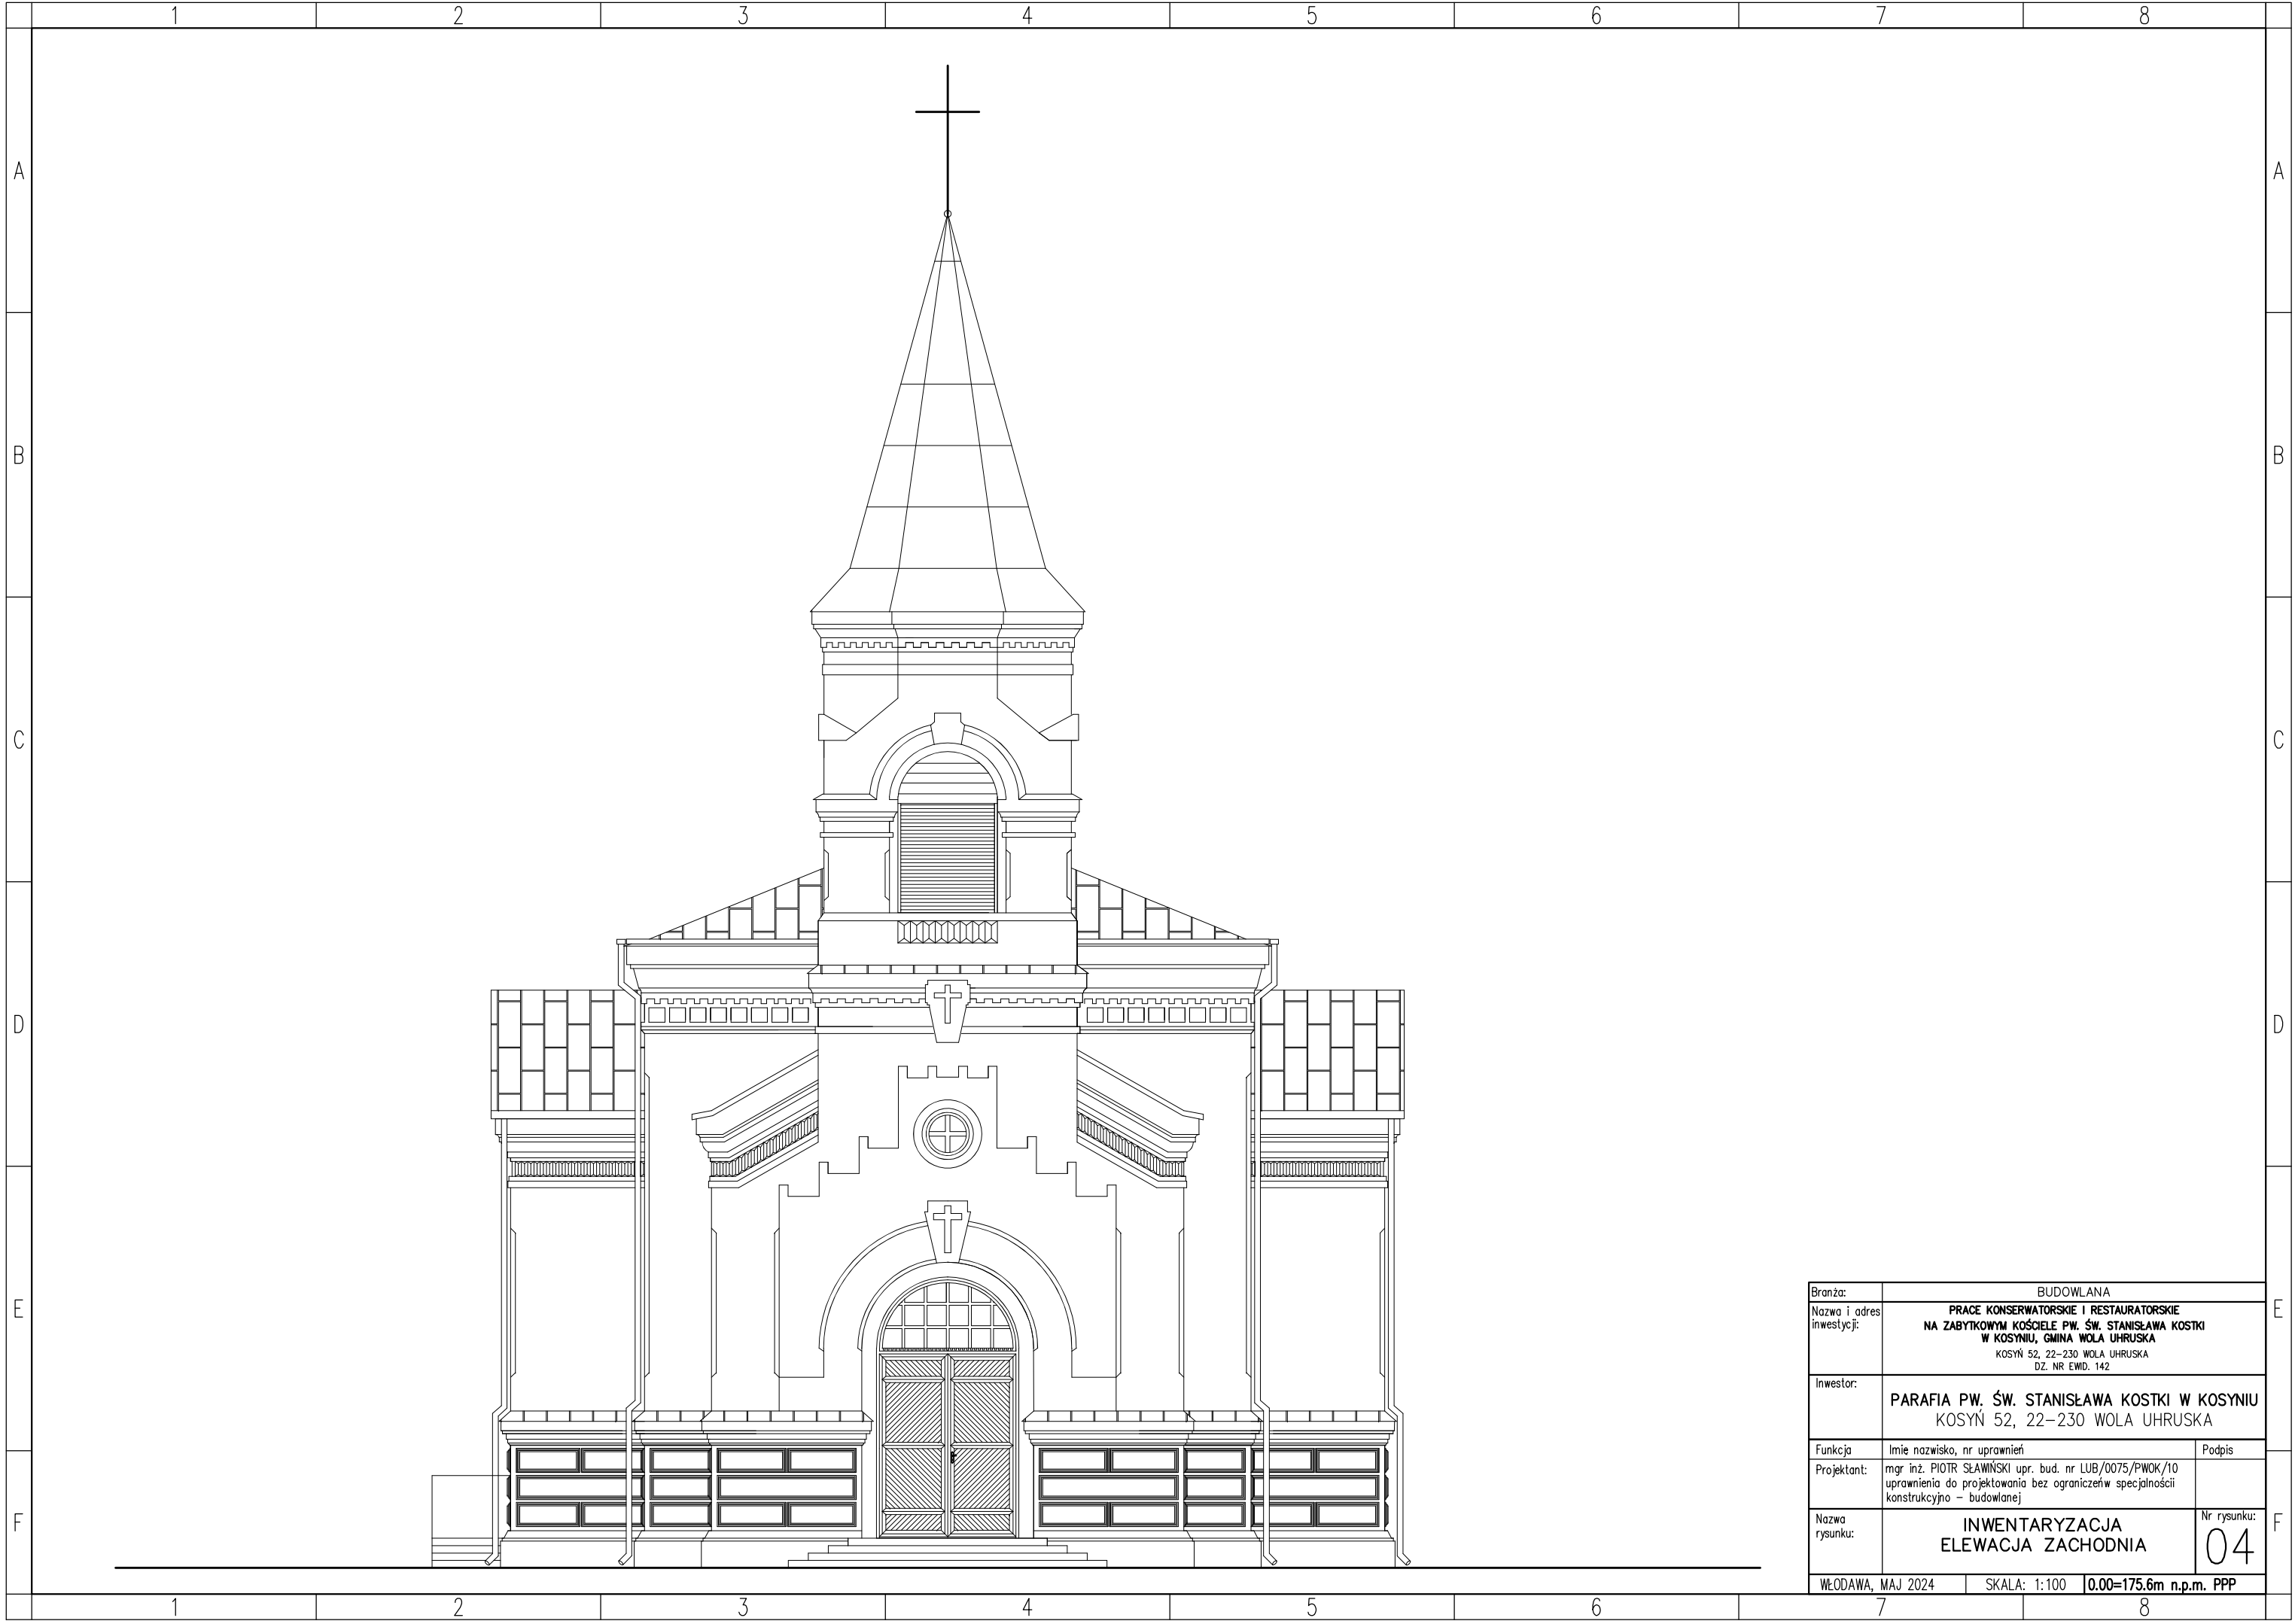

Branża:	BUDOWLANA		
Nazwa i adres inwestycji:	PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE NA ZABYTKOWYM KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W KOSYNIU, GMINA WOLA UHRUSKA KOSYŃ 52, 22-230 WOLA UHRUSKA DZ. NR EWID. 142		
Inwestor:	PARAFIA PW. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W KOSYNIU KOSYŃ 52, 22-230 WOLA UHRUSKA		
Funkcja:	Imię nazwisko, nr uprawnień	Podpis	
Projektant:	mgr inż. PIOTR SŁAWIŃSKI upr. bud. nr LUB/0075/PWOK/10 uprawnienia do projektowania bez ograniczeńw specjalności konstrukcyjno – budowlanej		
Nazwa rysunku:	INWENTARYZACJA ELEWACJA ZACHODNIA		Nr rysunku: 04
WŁODAWA, MAJ 2024		SKALA: 1:100	0.00=175.6m n.p.m. PPP

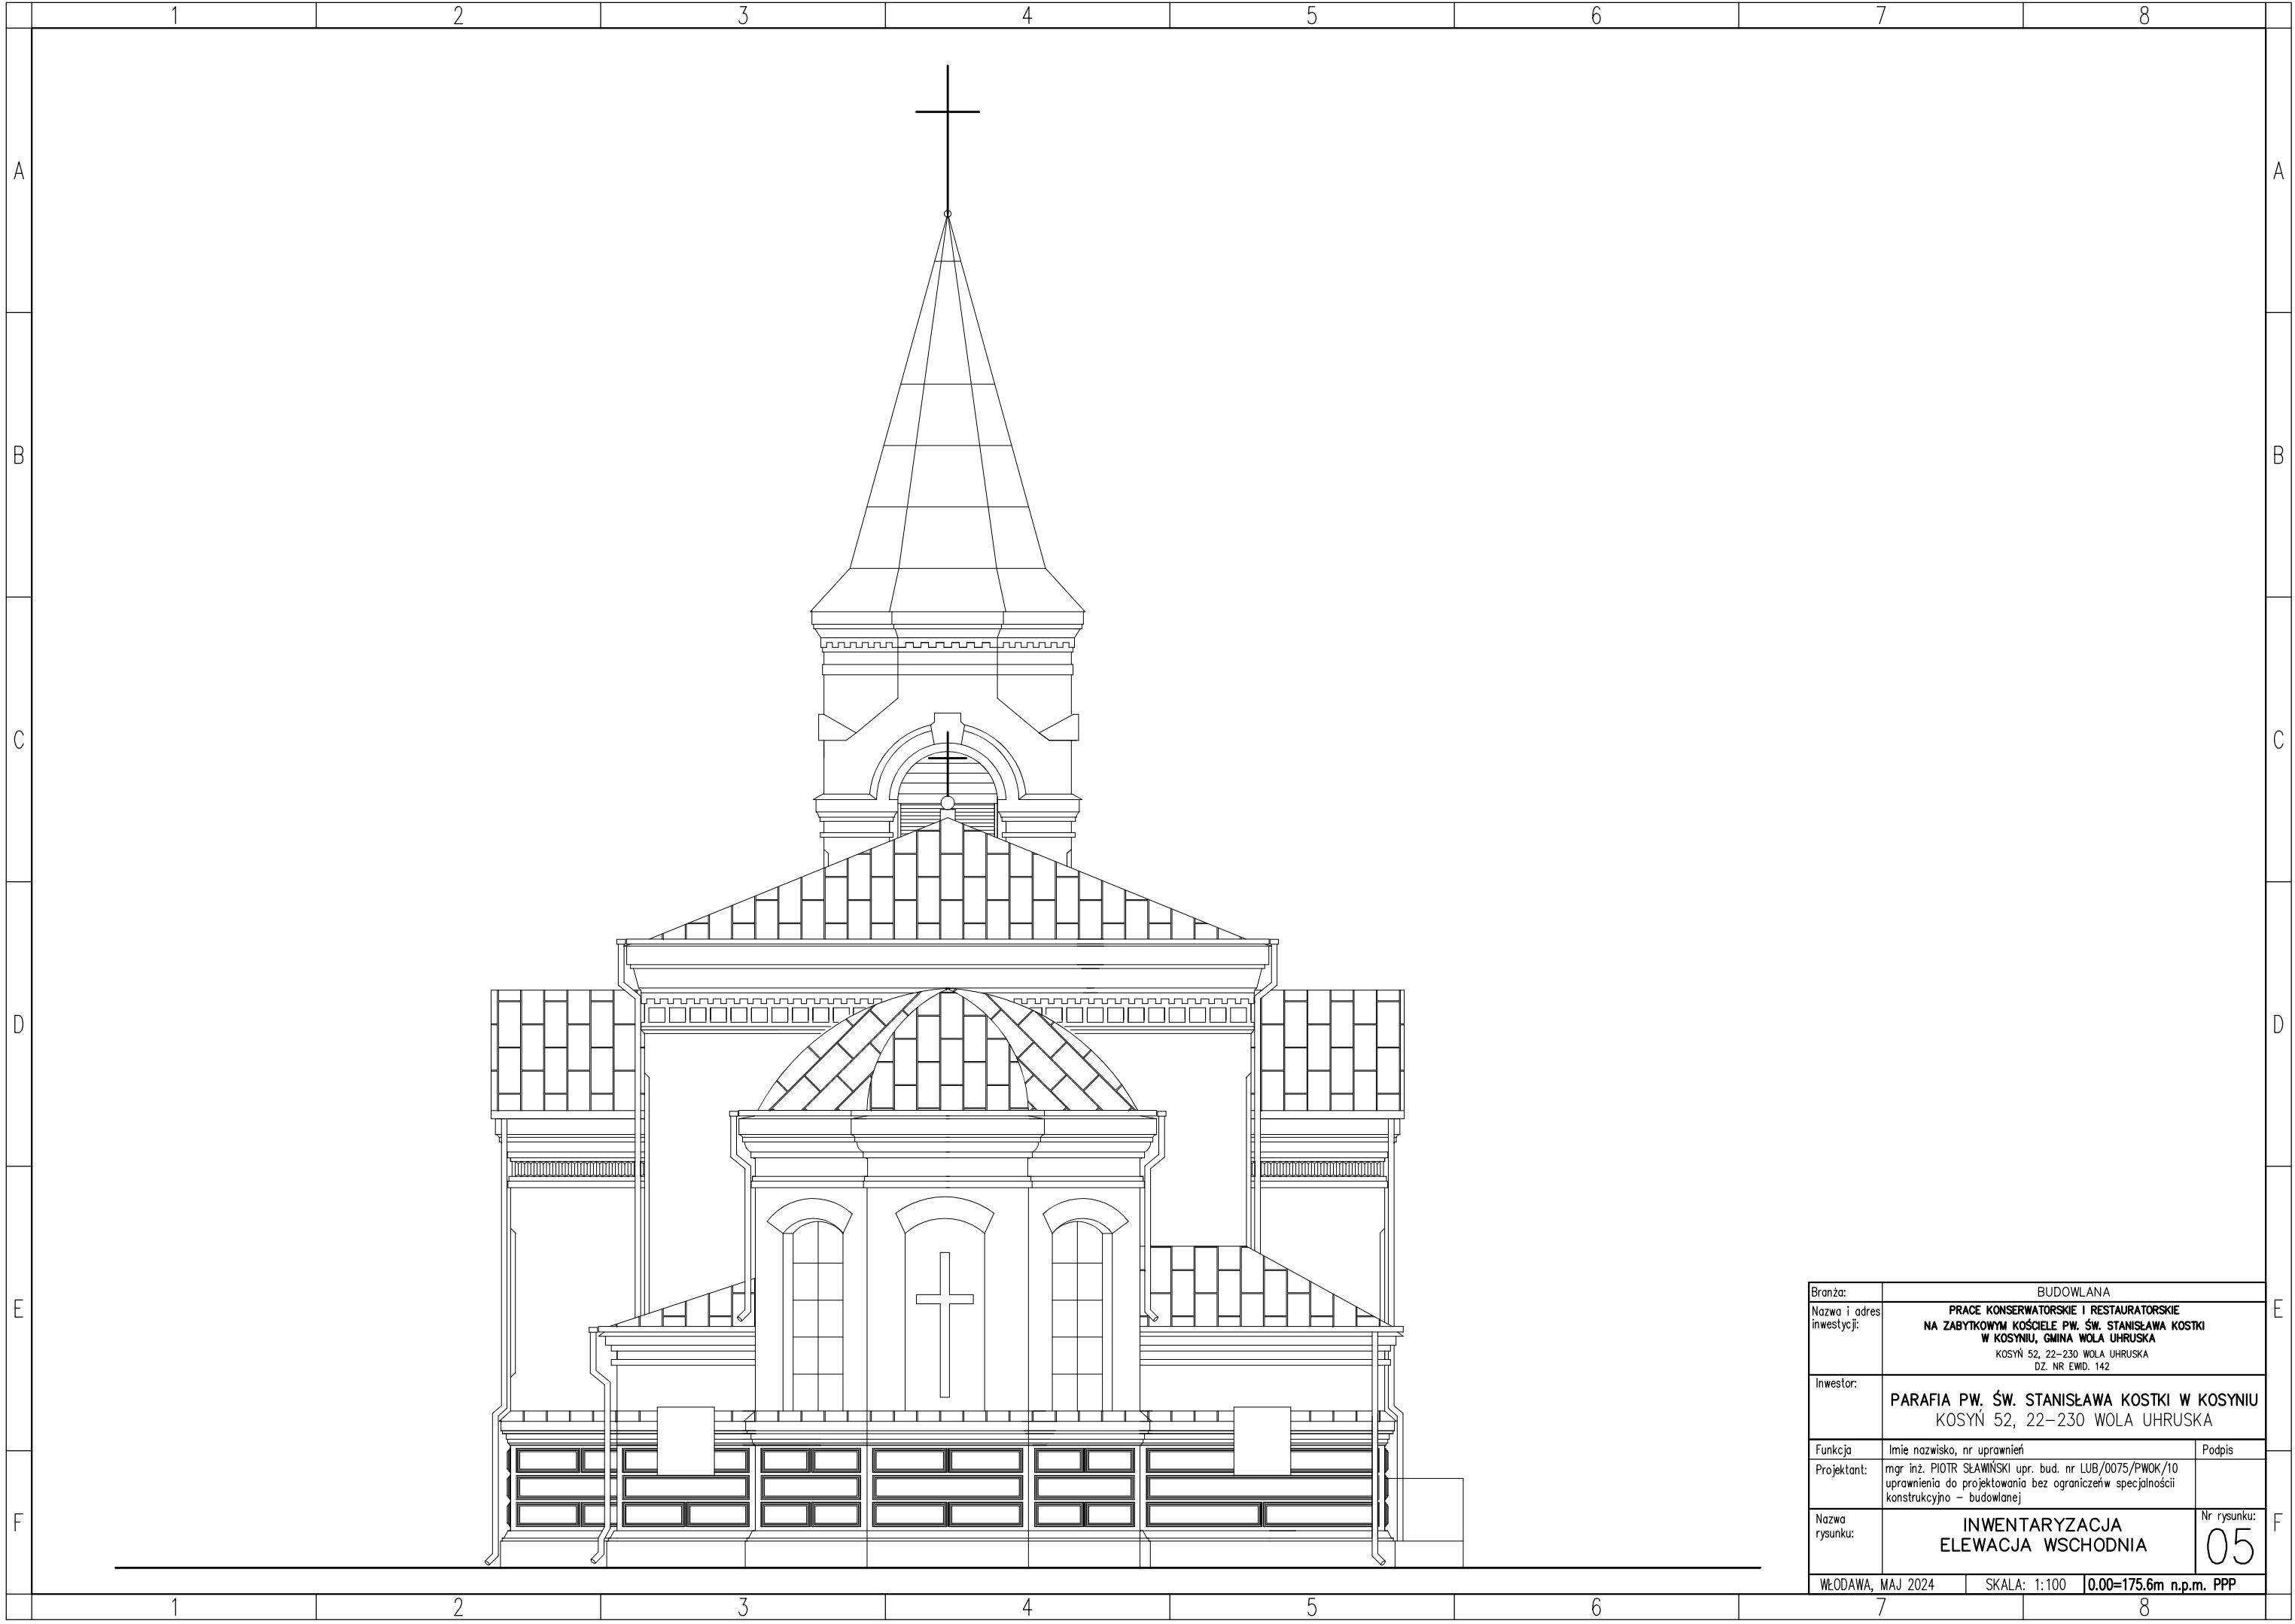

Branża:	BUDOWLANA		
Nazwa i adres inwestycji:	PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE NA ZABYTKOWYM KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W KOSYNIU, GMINA WOLA UHRUSKA KOSYŃ 52, 22-230 WOLA UHRUSKA DZ. NR EWID. 142		
Inwestor:	PARAFIA PW. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W KOSYNIU KOSYŃ 52, 22-230 WOLA UHRUSKA		
Funkcja:	Imię nazwisko, nr uprawnień	Podpis	
Projektant:	mgr inż. PIOTR SŁAWIŃSKI upr. bud. nr LUB/0075/PWOK/10 uprawnienia do projektowania bez ograniczeńw specjalności konstrukcyjno - budowlanej		
Nazwa rysunku:	INWENTARYZACJA ELEWACJA WSCHODNIA		Nr rysunku: 05
WŁODAWA, MAJ 2024		SKALA: 1:100	0.00=175.6m n.p.m. PPP

Nr-4

Załącznik do rejestru zabytków województwa
 Nr (No.) 14921/18/673/09
 Lubelskiego
 dnia 2 marca 2009 r.

1. Określenie zabytku (definition)			2. Materiał, technika (material, technique)		11
OBRAZ „PRZEMIENIENIE PAŃSKIE” <i>„Chrystus przemieniający się”</i>			olej/plótno		KOSYŃ
3. Styl (style)	4. Czas powstania (date)	5. Autor, warsztat, szkoła (author)	6. Wymiary:	7. Liczba (quantity)	miejsowość (locality)
sztuka rosyjska, dewocyjna	1888 r.	n. n.	154 x 97 cm w świetle ok. 146 x 92 cm wys. (h), x szer. (w), x głęb. (d)	1	Wola Uhruska
8. Historia (history)					gmina (community)
<i>Obraz przed poświęceniem kościoła mylnie nazwany w brykieturce przedkobieturce na „Chrystus Przemienności”</i>					włodawski
					powiat (district)
					lubelskie
					województwo (voivodship)
					12. Miejsce przechowania (location)
					Kościół parafialny rzymsko katolicki pw. św. Stanisława Kostki, d. cerkiew prawosławna w Kosyniu
					13. Właściciel, jego adres (owner's address)
					Parafia rzymsko katolicka pw. św. Stanisława Kostki 22-230 Wola Uhruska Kosyń 22
					14. Udostępnienie (accessibility)
					za pośrednictwem ks. proboszcza
					15. Data i nr rejestru (designation, date, No)
					B-234 (1-24) poz. 4 z dn. 2.03.2009
					16. Akta (records)
					17. Ikonografia i negatywy fotograficzne, Nr (iconography and negatives, No.)
					Barbara Tondos



9. Opis, znaki, sygnatury, napisy (description, marks, signatures, inscriptions)

W kształcie stojącego prostokąta, w ozdobnej, wąskiej ramie. Płaszczyznę malowidła dzieli na cztery pola łaciński krzyż, lekko malowany szarawą farbą, wtapiający się miejscami w scenę głównego tematu. W dolnej połowie obrazu postacie apostołów, w górnej Jezus między Eliaszem i Mojżeszem. U dołu napis na szaro niebieskim tle „СІЯ ИКОНА СООРУЖЕНА ПРИХОЖАНАМИ КОСЕВЕНЬСКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА. ВЪ // ПАМЯТЬ СПАСЕНИЯ АЛЕКСАНДРА III^{го} ГОСУДАЯ ИМПЕРАТОРА, И ЕГО АВГУСТЕЙ - // ШЕЙ СЕМЬИ. 17 ОКТЯБРЯ 1888. г.”. Ponad napisem, na płowej, pofałdowanej ziemi po prawej stronie obrazu klęczący na jednym kolanie św. Jan; dłonie rozłożone, uniesione w geście zdziwienia. Twarz o jasnej karnacji, młodzieńcza. Opadające na ramiona czarne włosy. Suknia ciemno niebieska osłonięta brązowo brązowym płaszczem. Za nim, ujęty z trzech czwartych, nieco pochylony stoi św. Jakub. Twarz uniesiona, lewą dłonią osłania oczy. Włosy i wąsy brązowe. Szata zielona. Po lewej stronie klęczy na prawym kolanie, opierając się o uniesione kolano lewą ręką, św. Piotr. Głowa opuszczona. Włosy siwe. Stopy białe, szata jasno brązowa. (cd. p. wkładka)

10. Źródła i bibliografia (sources and literature)

Stan zachowania i potrzeby konserwatorskie (state of preservation, and conservation needs)
nieco zabrudzone malowidło. Obraz w dobrym stanie.

a. Data i nazwisko wpisującego (date and recorder's name)
14.07.2009 Barbara Tondos

19. Konserwacja (conservation)

a. Czas trwania (duration)

b. Wykonawca (conservator)

20. Uwagi (remarks)

W decyzji o wpisaniu do rejestru zabytków określony jako „Chrystus Zmartwychwstały”.

21. Założył kartę (filled by)

14.07.2009 dr Barbara Tondos

22. Sprawdził (checked by)

data (date)

WŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU RUCHOMEGO

ZAŁĄCZNIK NR

1. Miejscowość

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

cd. opisu, fotografie

KOSYŃ

ORRAZ „PRZEMIENIENIE PAŃSKIE”

cd. opisu: Nad poprzecznymi ramionami dzielącego malowidła krzyża stojąca postać Chrystusa na świetlistych, białawych obłokach. Ręce rozłożone. Szata biała, na niej biało szary płaszcz. Twarz zwrócona lekko w górę, wyrazista. Zarost i włosy jasno brązowe. Wokół głowy świetlista, ciemno żółta aureola. Po prawej stronie Jezusa prorok Elias, zwrócony ku środkowi. Na prawym ramieniu oparta księga, którą podtrzymuje od góry lewą ręką. Odziany w brązowo różową szatę z kapturem. Twarz o grubych rysach z białymi wąsami i długą brodą. Po lewej stronie Mojżesz, trzymający przed sobą, na prawym ramieniu tablice Dekalogu. W opuszczonej lewej dłoni długi, czarny kij. Twarz zwrócona w stronę Jezusa. Obfite, kręcone włosy i broda w kolorze ciemno brązowym. Wysokie czoło. Szata biała, niebieski płaszcz, silnie sfałdowany, otulający kamienne tablice. Nad głową – dwa białe promienie. Tło jasno niebieskie. Przy górnym brzegu malowidła nad głowami proroków napis: „ПРЕЖЕШЕ ТОЧЕ”. Rama bogato profilowana. Od zewnątrz dwa srebrne półwałki, następnie szeroki pas ornamentu liściastego, z owocami figi, kolejny pas półwałków; przy krawędzi rząd perełek



Wkładkę założył: Barbara Tondos

BT

Miejsce przechowywania negatywów: Archiwum LWKZ w Lublinie

Nr 5

Załącznik do decyzji o wpisaniu
do (Nr.) listu zabytków województwa
lubelskiego NR 14421/181673/09
z dnia 2 marca 2009 r.

1. Określenie zabytku (definition)			2. Materiał, technika (material, technique)		11
OBRAZ „CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁY”			olej/plótno		KOSYŃ
					----- miejscowość (locality)
3. Styl (style)	4. Czas powstania (date)	5. Autor, warsztat, szkoła (author)	6. Wymiary:	7. Liczba (quantity)	Wola Uhruska
symbolizm	4 ćw. XIX w.	n. n.	165 x 95 cm	1	----- gmina (community)
			wys. (h), x szer. (w), x głęb. (d)		włodawski
8. Historia (history)					----- powiat (district)
					lubelskiej
					----- województwo (voivodship)
					12. Miejsce przechowania (location)
					Kościół parafialny rzymsko katolicki pw. św. Stanisława Kostki w Kosyniu
					13. Właściciel, jego adres (owner's address)
					Parafia rzymsko katolicka pw. św. Stanisława Kostki 22-230 Wola Uhruska Kosyń 22
					14. Udostępnienie (accessibility)
					za pośrednictwem ks. proboszcza
					15. Data i nr rejestru (designation, date, No)
					B-234 (1-24) poz. 5 z dn. 2.03.2009
					16. Akta (records)
					17. Ikonografia i negatywy fotograficzne, Nr (iconography and negatives, No.)
					Barbara Tondos



9. Opis, znaki, sygnatury, napisy (description, marks, signatures, inscriptions)

Obraz prostokątny, w ozdobnej ramie, przedstawiający adorację Zmartwychwstałego Chrystusa. Na ułożonych schodkowo dwu kamiennych (szaro różowawych) płytach postać Jezusa owinięta białym całunem, w cieniach jasno brązowym; na wysokości okrągła uda dziura o wyszarpanych krawędziach. Widoczny jest w niej element drewniany. W lewej ręce laska pielgrzymia. Prawa ręka uniesiona; trzy palce zwinęte w geście błogosławienia. Twarz pociągła, oczy niebieskie, włosy i zarost jasne. Nimb pełny, złocisty z literami: „W O H”. Po prawej stronie klęczący na jednym kolanie anioł z białymi skrzydłami, w różowej szacie. Ręce skrzyżowane na piersi, głowa pochylona. Twarz młodzieńcza, długie jasnobrązowe włosy spięte na karku. Wokół głowy kolista, pełna aureola. Po przeciwnej stronie, w głębi postać młodzieńca z rękami złożonymi na piersi, częściowo widoczna za kamienną płytą. Szata beżowa, płaszcz niebieskawo. Twarz okrągła, włosy krótkie, falujące, szaro brązowawe. Wokół głowy linearny nimb.

Postać Jezusa oświetlona światłem padającym z przodu w ten sposób, że za Chrystusem powstała kolista forma (jasno brązowa, różowawa) a z przodu oświetlona jest część schodów i postać anioła. W plamie światła za Jezusem widoczne są lekko namalowane prostokątne ramy /?/; z boku widoczny zza laski, ujęty z profilu – krzyż z Ukrzyżowanym. (c.d. p. wkładka)

10. Źródła i bibliografia (sources and literature)

18. Stan zachowania i potrzeby konserwatorskie (state of preservation, and conservation needs)
W dobrym stanie, nieco zabrudzony.


a. Data i nazwisko wpisującego (date and recorder's name)
24.06.2009 Barbara Tondos

19. Konserwacja (conservation)

a. Czas trwania (duration)

b. Wykonawca (conservator)

20. Uwagi (remarks)

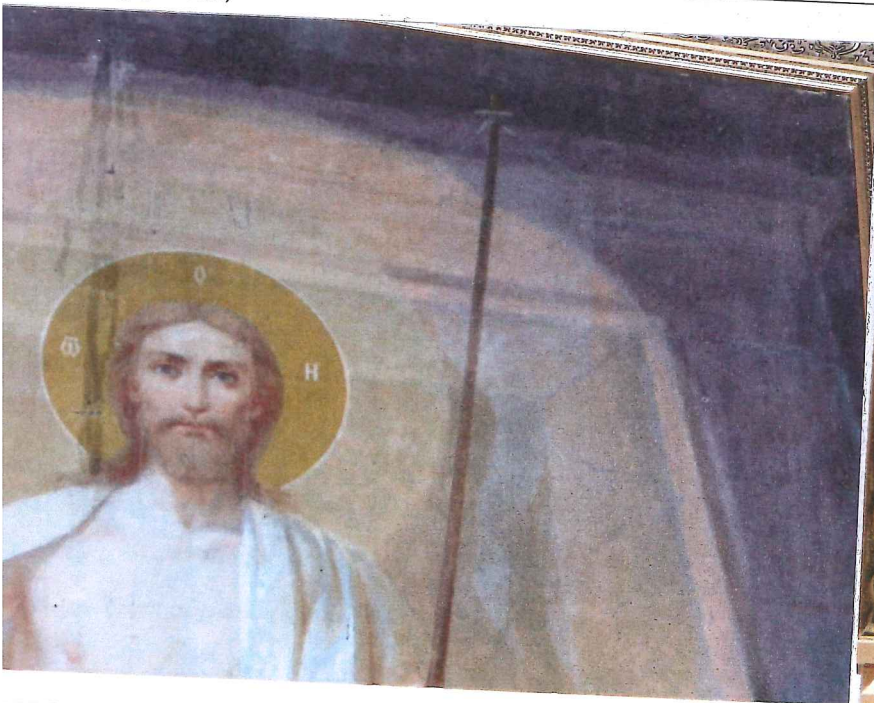

21. Założył kartę (filled by)

24.06.2009 dr Barbara Tondos

Barbara Tondos

22. Sprawdził (checked by)

data (date)

WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU RUCHOMEGO

ZAŁĄCZNIK NR

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) c.d. opisu, fot.
KOSYŃ	OBRAZ „CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁY”	

Rama profilowana, drewniana, malowana złoto, z nakładanym gipsowym pasem ornamentów, na którym faliście przebiegające wstążki; między nimi drobne motywy roślinne.

Wkładkę założył: Barbara Tondos

Miejsce przechowywania negatywów: Zbiory UOZ w Lublinie